



CorePro LEDspot LV



CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

Philips CorePro LED spots zijn perfect geschikt voor spotverlichting en leveren een warm, op halogeen lijkend licht. Philips CorePro LED spots zijn geschikt voor de meeste bestaande armaturen met GU5.3-lamphouders en zijn ontworpen als een renovatievanger voor halogeenspots. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen en minimaliseren de onderhoudskosten.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	15.000 hr
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	827 [CCT of 2700K]
Bundelhoek (nom.)	36 graden
Lichtstroom	345 lm
Lichtsterkte (nom.)	650 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (nominiaal)	78 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	345 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	- Hz


Ingangsfrequentie	- Hz
Energieverbruik	4,4 W
Lampstroom (nom.)	520 mA
Overeenkomstig vermogen	35 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Arbeidsfactor	0,6
Spanning (nom.)	ac electronic 12 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	85 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16 [2 inch/50 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Geschikt voor accentverlichting	Ja
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh

CorePro LEDspot LV

EPREL-registratienummer	421457
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951430706300
Productnaam voor bestelling	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D
Bestelcode	30706300


Lokale code	30706300
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002494602
Volledige productnaam	CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D
EAN/UPC - Case	8719514307070

Maatschets




Product	D	C
CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D	50,5 mm	45,5 mm


Fotometrische gegevens

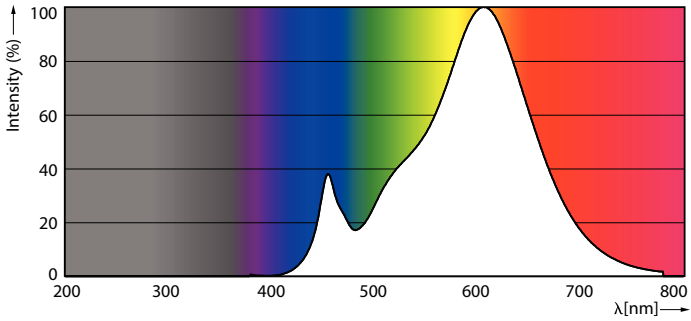

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D



Light Distribution Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D



CorePro LEDspot LV

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED spot ND 4.4-35W MR16 827 36D

