



MASTER LEDtube InstantFit HF T8



MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T8 integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele lineaire fluorescentielamp die geschikt is voor hoog-frequente voorschakelapparatuur. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube is de ideale oplossing voor kopers die hogere verlichtingseisen stellen en de waarde over de levensduur willen maximaliseren (en dus de langste levensduur nodig hebben). De lampen bieden grote energiebesparingen en verlagen de totale eigendomskosten. De effectieve lichtopbrengst is afhankelijk van het gehele lichtstelsel en o.a. het gebruikte armatuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtverdeling van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.


Product gegevens

Algemene informatie			
Lamp type	LED	Lichtstroom	2.500 lm
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Schakelcyclus	50.000	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Nominale levensduur	75.000 hr	Lichtrendement (nominaal)	156 lm/W
Lampvoet	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]	Kleurconsistentie	<6
		Kleurweergave-index (CRI)	80
		LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
		Flikkerwaarde (PstLM)	0,5
		Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,2
Gegevens lichttechniek			
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]		
Bundelhoek (nom.)	160 graden		

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	20000-75000 Hz
Ingangsfrequentie	20000-75000 Hz
Energieverbruik	16 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	30-80 V
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Controleer de compatibiliteit van het voorschakelapparaat (VSA)
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	1.200 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps

Maatschets

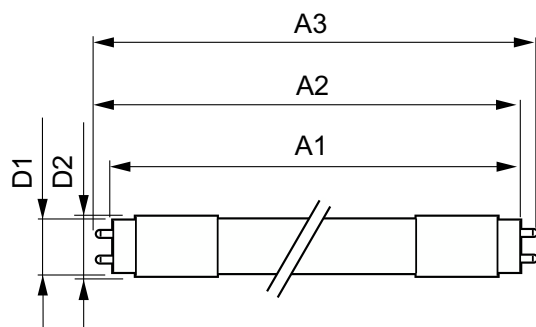


Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	D
Energiebesparend product	Ja
Keurmerken	RoHS-conform TUV CE-markering KEMA-KEUR-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	16 kWh
EPREL-registratienummer	1165514
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951446696800
Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
Bestelcode	46696800
Lokale code	46696800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
Materiaalnummer (12NC)	929003554102
Volledige productnaam	MASTER LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8
EAN/UPC - Case	8719514466975


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm

MASTER LEDtube InstantFit HF T8


Fotometrische gegevens

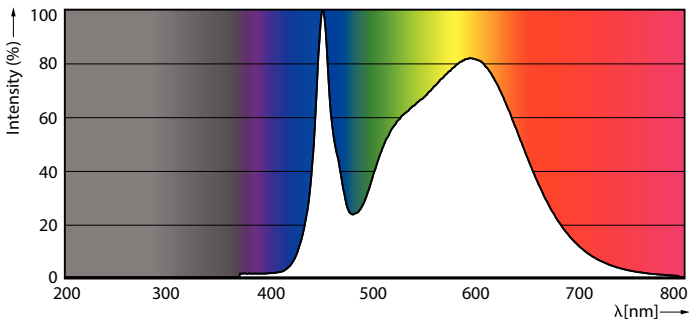

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8




General uniform lighting - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Levensduur

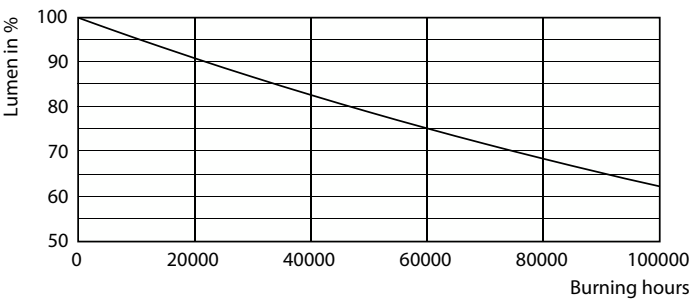


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

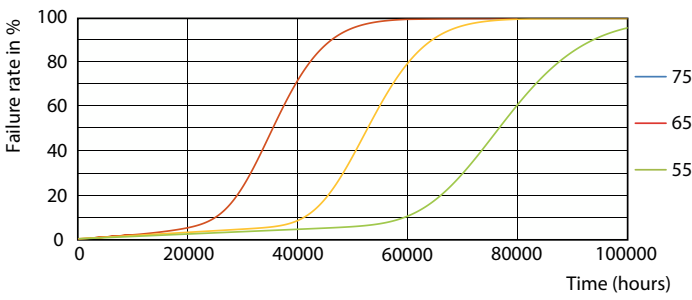


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

MASTER LEDtube InstantFit HF T8

Levensduur

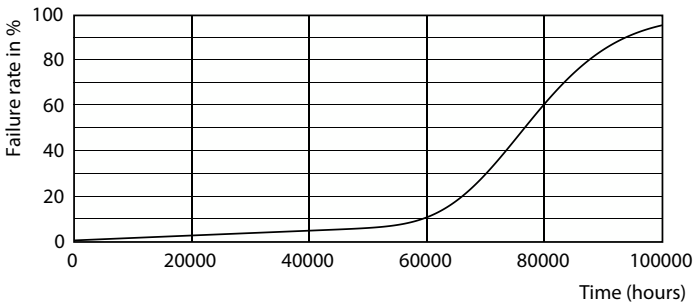

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

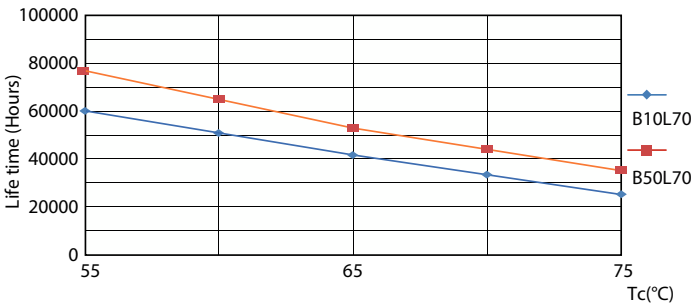

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm UO 16W840 T8

