



MASTER LEDtube EM/ Mains T8



MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8

De Philips MASTER LEDtube integreert een LED-lichtbron in de vorm van een traditionele fluorescentielamp. Het unieke ontwerp creëert een perfect uniforme visuele verschijning die niet onderscheiden kan worden van een traditionele fluorescentielamp. Deze T8 LEDtubes zijn de ideale oplossing voor krachtige prestaties en zijn ontworpen voor dagelijkse omstandigheden. Ongeëvenaarde besparingen dankzij het lage energieverbruik en een uiterst lange levensduur zorgen ervoor dat deze tube geschikt is voor elke veeleisende toepassing.

Waarschuwingen en veiligheid

- LET OP: Het algehele rendement en de lichtdistributie van elke installatie waarbij deze lampen worden toegepast wordt bepaald door het ontwerp van de betreffende installatie.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Nominale levensduur	75.000 hr
Schakelcyclus	200.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	160 graden
Lichtstroom	2.500 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	170 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Flikkerwaarde (PstLM)	0,5
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,2
Photobiological safety according to EN 62471 RGO	
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	14,7 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Arbeidsfactor	0.9
Spanning (nom.)	220-240 V
LED alternative to fluorescent lamp power	36 W
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 45 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	55 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Mat
Lampmateriaal	Kunststof
Productlengte	1.200 mm
Lampvorm	Buis, dubbelkneeps
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	C
Energiebesparend product	Ja

Maatschets

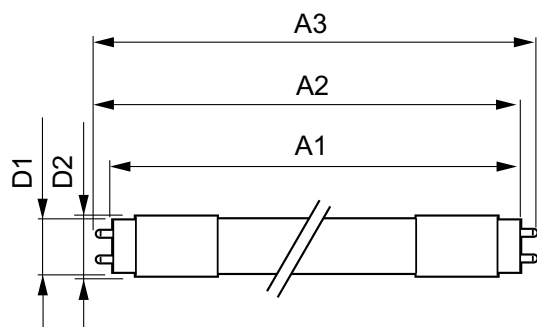


Fotometrische gegevens



General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8

Keurmerken	RoHS-conform TUV CE-markering KEMA-KEUR-certificaat
Energieverbruik kWh/1.000 uur	15 kWh
EPREL-registratienummer	1206974
CE-markering	Ja
EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951431658400
Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8
Bestelcode	31658400
Lokale code	31658400
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002998302
Volledige productnaam	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8
EAN/UPC - Case	8719514316591


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1.198,2 mm	1.205,3 mm	1.212,4 mm



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8


MASTER LEDtube EM/Mains T8

Fotometrische gegevens

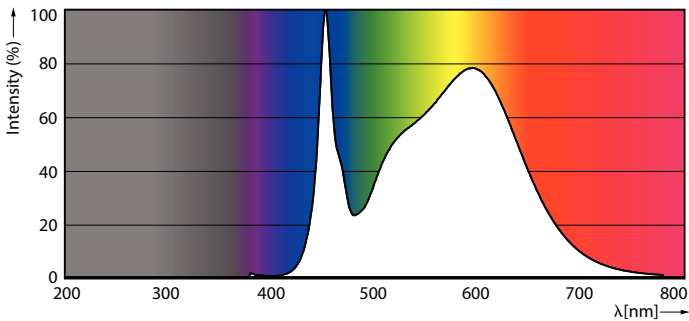


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8


Levensduur

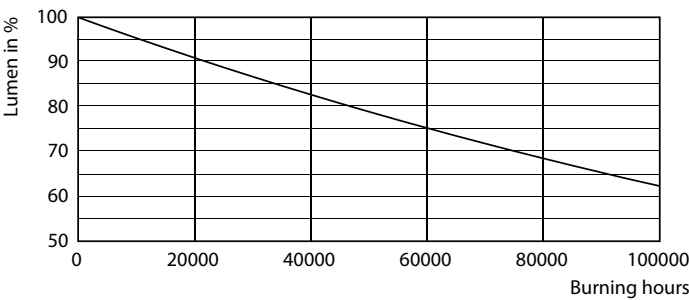


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8

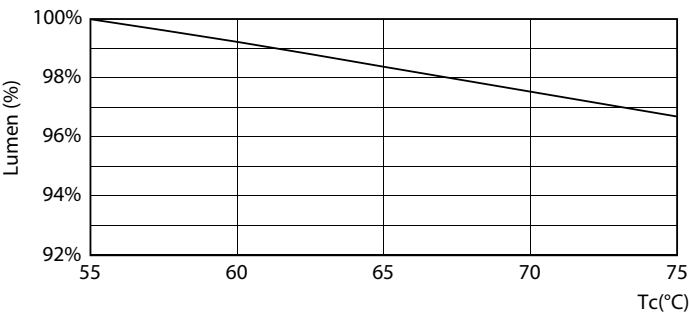

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8

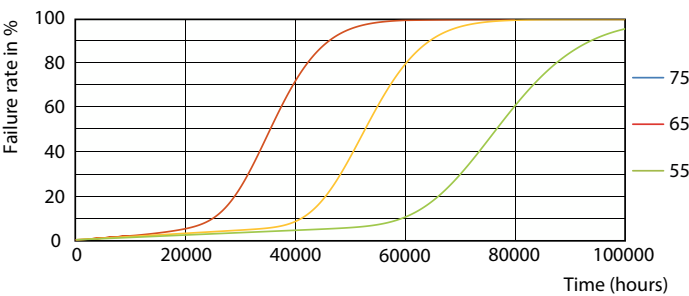


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8

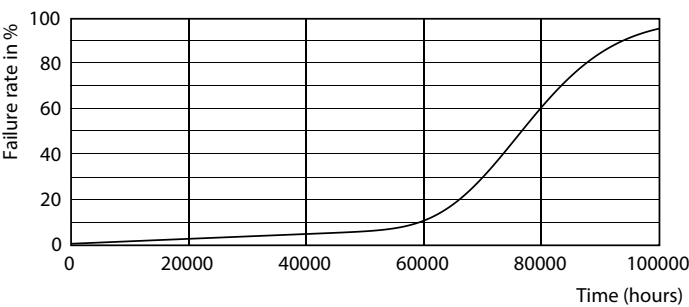

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Levensduur

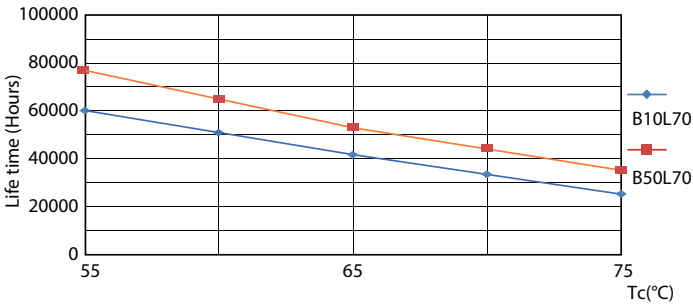

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8

