



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens


Algemene informatie		Lampstroom (nom.)		40 mA
Lamptype	LED	Overeenkomstig vermogen		60 W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opstarttijd (nom.)		0,5 s
Schakelcyclus	8.000	Opwarmtijd tot 60% licht		0,5 s
Nominale levensduur	15.000 hr	Arbeidsfactor		0,5
Lampvoet	R7S [R7s]	Spanning (nom.)		220-240 V
Gegevens lichttechniek		Operationele temperatuur		
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	T-behuizing maximaal (nom.)		110 °C
Lichtstroom	810 lm	Dimbaarheid en regelsystemen		
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Dimbaar		Nee
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Eigenschappen behuizing en afmetingen		
Lichtrendement (nominiaal)	112,00 lm/W	Lampafwerking		Helder
Kleurconsistentie	<6	Lampvorm		Linear
Kleurweergave-index (CRI)	80	Keurmerken en classificaties		
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energie-efficiëntielabel		E
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Geschikt voor accentverlichting		Nee
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	Energieverbruik kWh/1.000 uur		8 kWh
Bedrijfs- en elektrische gegevens		EPREL-registratienummer		624213
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	CE-markering		Ja
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz			
Energieverbruik	7,2 W			

CorePro LEDlinear MV

EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951430397300
Productnaam voor bestelling	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830
Bestelcode	30397300
Lokale code	30397300
Numerator - Aantal per pak	1


Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929002495002
Volledige productnaam	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
EAN/UPC - Case	8719514303980

Maatschets

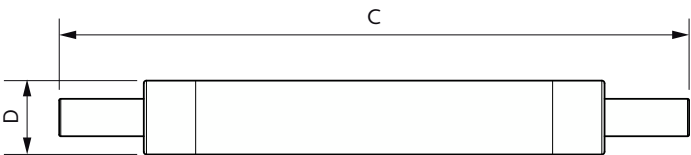


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

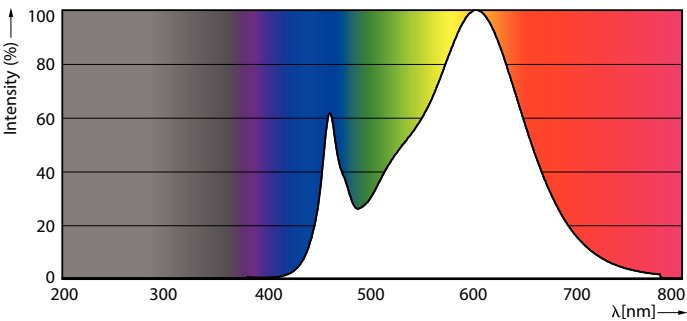

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830




General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

Levensduur



Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

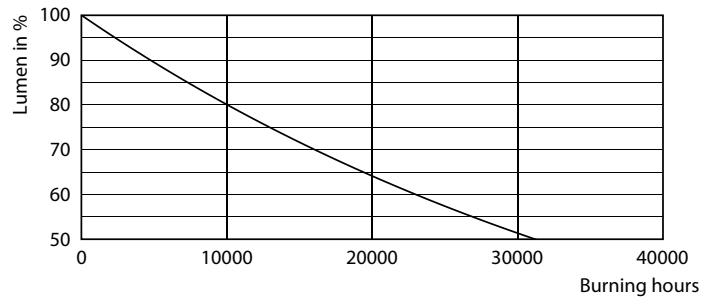

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830

