



MASTER UltraEfficient LED- kaarslampen en - lichtkronen

MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Dit is de meest efficiënte LED-kaarslamp van Philips. Met zijn opbrengst van 210 lm/W kan ons bedrijf haar duurzaamheidsdoelen concreet maken. Met een levensduur van 50.000 uur wordt de vervangingscyclus verlengd, wat leidt tot minder afval. Dit is niet alleen een hoog SPEC-product, maar biedt ook de hoge lichtkwaliteit van Philips.


Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lamptype	LED	80	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) 70 %	
Schakelcyclus	50.000	Flikkerwaarde (PstLM)	
Nominale levensduur	50.000 hr	1	
Lampvoet	E14 [E14]	Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	
		0,4	
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Lichtstroom	485 lm	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Energieverbruik	2,3 W
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Lampstroom (nom.)	30 mA
Lichtrendement (nominaal)	210 lm/W	Overeenkomstig vermogen	40 W
Kleurconsistentie	<6	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
		Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
		Arbeidsfactor	0,35


MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

Spanning (nom.)	220-240 V
Operationele temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	B35 [B 35 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	A
Energieverbruik kWh/1.000 uur	3 kWh
EPREL-registratienummer	1370033
CE-markering	Ja

Maatschets




Fotometrische gegevens

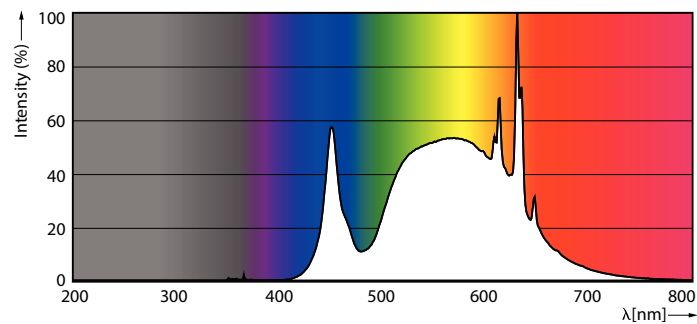

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

EU RoHS-conform	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951443597100
Productnaam voor bestelling	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
Bestelcode	43597100
Lokale code	43597100
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnummer (12NC)	929003480902
Volledige productnaam	MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE
EAN/UPC - Case	8719514435988


Product	D	C
MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE	35 mm	125 mm



General uniform lighting - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE


MASTER UltraEfficient LED-kaarslampen en -lichtkronen

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

Levensduur

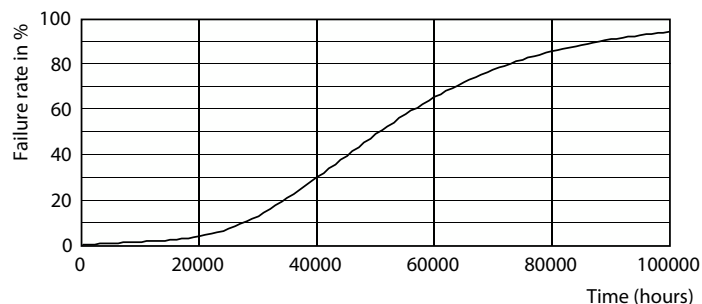

Life Expectancy Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleND2.3-40W E14 840B35 CLG UE

