



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	9.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	5.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	225
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	230
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	36 W
Lampstroom (nom.)	0,865 A
Spanning (nom.)	50 V

Spanning (nom.)	50 V
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T26 [T 26 mm]
Keurmerken en classificaties	
Kwikhoud (Hg) (nom.)	8,0 mg
UV	
UV-A-straling 100 uur (IEC)	8,8 W
Productgegevens	
Full EOC	872790086083200
Productnaam voor bestelling	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
Bestelcode	86083200


Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Lokale code	TLDK36W10
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnummer (12NC)	928019701003


Volledige productnaam	Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25
EAN/UPC - Case	8727900860849

Maatschets

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



Fotometrische gegevens

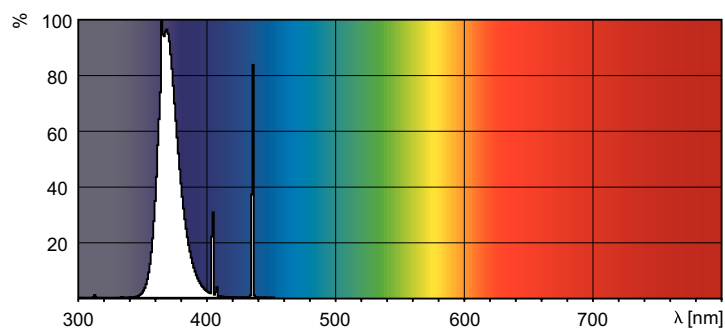

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

