



LuxSpace, ingebouwd

DN570B LED60S/840 PSU-E C WH

LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT, 840 neutraalwit, Externe voedingsunit (aan/uit), Insteekconnector en trekontlasting, Wit

Elk bedrijf wil graag al zijn resources optimaliseren. Niet alleen de bedrijfskosten, zoals energiekosten, maar ook gebruikerskosten die een grote invloed hebben op het rendement. LuxSpace is de ideale downlight-oplossing. Deze lamp is ontworpen als de perfecte combinatie van efficiëntie, lichtcomfort en ontwerp, zonder compromissen op verlichtingsprestaties (rendement, kleurweergave CRI90 en lichtverdeling). LuxSpace downlight biedt een brede keuze aan opties voor het creëren van de gewenste sfeer voor gebruikerscomfort, ongeacht de toepassing. Voor kantoor toepassingen biedt LuxSpace ook ondersteuning voor gezondheid en welzijn met de specifieke instelbaar witte producten en lichtregelsystemen.

Product gegevens

Algemene informatie		Kleur lichtbron	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Optiektype	-
Aantal VSA's	1 unit	Bundelspreiding armatuur	80°
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Unified Glare Rating (UGR)	25
Code productfamilie	DN570B [LUXSPACE 2 COMPACT LOW HEIGHT]	Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lamp type	LED	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Waardeschaal	Best	Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Gegevens lichttechniek		Aanloopstroom	23,5 A
Lichtstroom	6.200 lm	Aanlooptijd inschakelpiek	0,195 ms
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Energieverbruik	44 W
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	141 lm/W	Arbeidsfactor	0.9
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aansluiting	Insteekconnector en trekontlasting
		Kabel	-

LuxSpace, ingebouwd

Aantal producten op MCB van 16 A type B	24
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	+10 tot +25 °C
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Driver/VSA	Externe voedingsunit (aan/uit)
Bedieningsinterface	-
Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Gegoten aluminium
Reflector materiaal	Polycarbonaat, aluminium coating
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Mat
Reflectorafwerking	Hoogglanzende reflector
Totale hoogte	162 mm
Totale diameter	214 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP 20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK02 [0,2 J standaard]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 5 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering

Garantieperiode	5 jaar
EU RoHS-conform	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM≤2
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80


Toepassingsomstandigheden

Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens

Full EOC	871869997033800
Productnaam voor bestelling	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH
Bestelcode	97033800
Lokale code	97033800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	910505100904
Volledige productnaam	DN570B LED60S/840 PSU-E C WH
EAN/UPC - Case	8718699970338

Maatschets

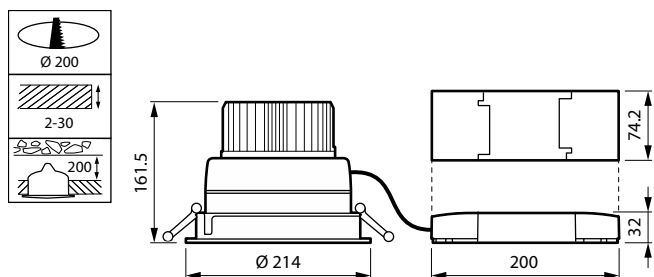

LuxSpace, ingebouwd

