



Ledinaire watervast WT065C

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1

- 840 neutraalwit - Voedingsunit

De Ledinaire Waterproof reeks biedt maximale prestaties en duurzaamheid tegen een goede prijs. Het is een kant-en-klare LED-armatuur voor al je dagelijkse behoeften en kan op de meest uiteenlopende locaties worden ingezet.

Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtbron vervangbaar	Nee	Ingangsspanning	220 tot 240 V
Aantal VSA's	1 unit	Line Frequency	50 or 60 Hz
Driver/VSA inbegrepen	Ja	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Lighting Technology	LED	Energieverbruik	23 42 W
Waardeschaal	Waarde	Aanloopstroom	14,2 A
Eisen aan armatuurontwerp		Aanlooptijd	0,222 ms
Lichtstroom	4.800 lm	Vermogensfactor (fractie)	0.9
Verzadigd rood (R9)	<50	Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Lichtrendement (nominaal)	126 lm/W	Kabel	-
Kleurweergave-index (CRI)	>80	Aantal producten op MCB van 16 A type B	36
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Temperatuur	
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Regelsystemen en dimmers	
Optiektype	Symmetrisch	Driver/VSA	Voedingsunit
Bundelspreiding armatuur	110°	Constance lichtopbrengst	Nee
Unified Glare Rating CEN	31		

Ledinaire watervast WT065C

Mechanische eigenschappen en behuizing

Materiaal behuizing	Polycarbonaat
Reflectormateriaal	Staal
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Roestvast staal
Kleur behuizing	Grijs
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	1.214 mm
Totale breedte	71 mm
Totale hoogte	74 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	NaN x NaN x NaN mm

Goedkeuring en toepassing

Beschermingsklasse	IP65 [Bescherming tegen binnendringen van stof, straalwaterdicht]
IK-classificatie	IK08 [5 J, beschermd tegen vandalisme]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse I
Gloeidraadtest	Temperatuur 850 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	CE-markering
ENEC-markering	-
Garantieperiode	3 jaar
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
EU RoHS-conform	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
------------------------	--------

Initiële gecorreleerde kleurtemperatuur	4000 K
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38,0.38)SDCM<=6
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)


Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	7,5 %
Lumen maintenance at median useful life*	-
35000 h	
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	70
50.000 uur	

Toepassingsomstandigheden


Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja

Productgegevens

Full EOC	872016950023599
Productnaam voor bestelling	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1
Bestelcode	50023599
Lokale code	50023599
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	9
Materiaalnummer (12NC)	911401815385
Nettogewicht	1,300 kg
Volledige productnaam	WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1
EAN/UPC - Case	8720169500334



Maatschets

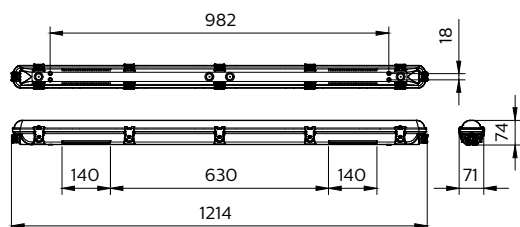

Ledinaire watervast WT065C

