



Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent, 6 W, 500 lm, 2700 K, Helder, IP20

Een complete familie van inbouwspots die superieure verlichtingsprestaties bieden. Zo vind je altijd wat het beste bij jouw project past en kan je kiezen uit vaste/ verstelbare koppen en 3 gecorreleerde kleurtemperaturen. Geniet van betrouwbare prestaties, vrij van onderhoud.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lamptype	LED
Driver/VSA inbegrepen	Ja
Aantal VSA's	1 unit
Waardeschaal	Goed
Lichtbron vervangbaar	Nee
Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	500 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2700 K
Lichtrendement (nominiaal)	83 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	80
Flikkerwaarde (PstLM)	0,1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,1
Kleur lichtbron	827 warmwit
Optiektype	Lichthoek 36°
Bundelspreiding armatuur	36°

Unified Glare Rating (UGR)	21
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Aanloopstroom	1 A
Energieverbruik	6 W
Arbeidsfactor	0.9
Aansluiting	AC-voedingsconnector C13
Kabel	Kabel 0,2 m met kabelconnector
Aantal producten op MCB van 16 A type B	100
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 tot +40 °C

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Ja
Driver/VSA	Regulerende voedingsunit
Constante lichtopbrengst	Nee

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Materiaal behuizing	Metaal-kunststof
Reflectormateriaal	Polycarbonaat, aluminium coating
Materiaal optiek	Polycarbonaat
Materiaal optische lichtkap/lens	Polycarbonaat
Fixation materiaal	Staal
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Helder
Totale lengte	80 mm
Totale breedte	80 mm
Totale hoogte	55 mm
Totale diameter	80 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	55 x 80 x 80 mm

Keurmerken en classificaties

Beschermingsklasse	IP20 [Bescherming tegen vingers]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
Garantieperiode	3 jaar
EU RoHS-conform	Ja

Initiële prestaties (conform IEC)

Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(IECF2700K, 0.463, 0.42) <5SDCM
Tolerantie energieverbruik	+/-10%

Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)

Uitvalpercentage driver na 5.000 uur	0,6 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur*	L65
50.000 uur	

Toepassingsomstandigheden


Maximaal dimniveau	10% (afhankelijk van de dimmer, ELV)
Geschikt voor willekeurige schakeling	Niet van toepassing

Productgegevens

Full EOC	871951433105100
Productnaam voor bestelling	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW
Bestelcode	33105100
Lokale code	929002624232
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	24
Materiaalnummer (12NC)	929002662332
Volledige productnaam	RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW
EAN/UPC - Case	8719514331068




Maatschets

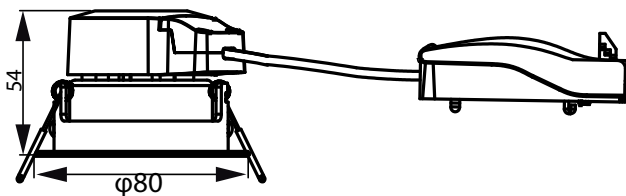


Cut-out hole diameter - Ø68mm

Ledinaire Recessed Spot - ClearAccent

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW



General uniform lighting - RS061B G2 LDNR LED5-36/827 WH TW

