



CoreLine Panel

RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC

CoreLine Panel, 28.5 W, 600x600 mm, 3600 lm, 4000 K

CoreLine Paneel biedt alles waar CoreLine voor staat: innovatieve, gebruiksvriendelijke en hoogwaardige armaturen, geschikt voor het direct vervangen van functionele armaturen in algemene verlichtingstoepassingen. De innovatieve CoreLine Panel MultiColour/Lumen biedt twee verschillende kleuren wit en vier verschillende lichtopbrengsten, allemaal in één armatuur. En dankzij een nieuwe connector is het product snel en eenvoudig te installeren.


Product gegevens

Algemene informatie		Unified Glare Rating (UGR)	
Lamptype	LED	22	
Driver/VSA inbegrepen	Ja		
Aantal VSA's	1 unit		
Waardeschaal	Beter		
Lichtbron vervangbaar	Nee		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lichtstroom	3.600 lm	Ingangsspanning	220-240 V
Verzadigd rood (R9)	<50	Ingangsfrequentie	50 or 60 Hz
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Ingangsfrequentie	50 of 60 Hz
Lichtrendement (nominaal)	125 lm/W	Aanloopstroom	16 A
Kleurweergave-index (CRI)	≥80	Aanlooptijd inschakelpiek	0,2 ms
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Energieverbruik	28,5 W
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	Arbeidsfactor	0.9
Kleur lichtbron	840 neutraalwit	Aansluiting	Insteekconnector, 3-polig
Optiektype	Lichthoek 120°	Kabel	-
Bundelspreiding armatuur	120°	Aantal producten op MCB van 16 A type B	21
		Operationele temperatuur	
		Omgevingstemperatuurbereik	-10 tot +40 °C
		Dimbaarheid en regelsystemen	
		Dimbaar	Nee

CoreLine Panel

Driver/VSA	Voedingsunit (AAN/UIT)
Constante lichtopbrengst	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Materiaal behuizing	Staal
Reflectormateriaal	Acrylaat
Materiaal optiek	Polystyreen
Materiaal optische lichtkap/lens	Acrylaat
Fixation materiaal	-
Kleur behuizing	Wit
Afwerking optische lichtkap/lens	Opaal
Totale lengte	595 mm
Totale breedte	595 mm
Totale hoogte	61 mm
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte)	61 x 595 x 595 mm
Keurmerken en classificaties	
Beschermingsklasse	IP20/44 [Bescherming tegen vingers, bescherming tegen draden, spatwaterdicht]
IK-classificatie	IK03 [0,3 J]
Sustainability rating	-
Beschermingsklasse IEC	Veiligheidsklasse II
Gloeidraadtest	Temperatuur 650 °C, duur 30 s
Brandbaarheidsmarkering	Voor montage op normaal brandbare oppervlakken
CE-markering	Ja
ENEC-markering	ENEC-markering
Garantieperiode	5 jaar
Fotobiologisch risico	Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
Specificatie fotobiologisch risico	0,2 m
EU RoHS-conform	Ja

Maatschets

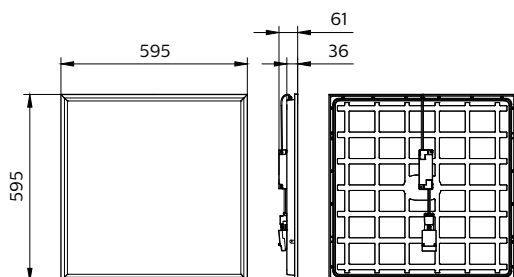

Initiële prestaties (conform IEC)	
Tolerantie lichtstroom	+/-10%
Aanvankelijke kleurkwaliteit	(0.38, 0.38) SDCM≤3
Tolerantie energieverbruik	+/-10%
Prestaties gedurende de tijd (conform IEC)	
Uitvalpercentage van regel-VSA bij mediaan nuttige levensduur van 50.000 uur	5 %
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 50.000 uur	L90
Lumenbehoud bij mediaan nuttige levensduur* 100.000 uur	L80
Toepassingsomstandigheden	
Prestaties bij omgevingstemperatuur Tq	25 °C
Geschikt voor willekeurige schakeling	Ja
Productgegevens	
Full EOC	871951495000900
Productnaam voor bestelling	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC
Bestelcode	95000900
Lokale code	95000900
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	1
Materiaalnummer (12NC)	911401840684
Volledige productnaam	RC132V G5 36S/840 PSU W60L60 NOC
EAN/UPC - Case	8719514950009



