


Productdatablad

2-gats universeel super breedband contactdoos

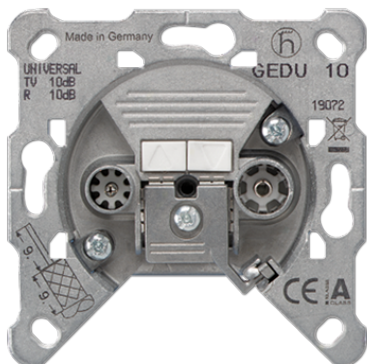

Artikelnr.

GEDU 10

2-gats universeel super breedband contactdoos

met insteekklemmen

Geschikt voor CAI (kabeltelevisie) en Sat-ZF-verdeling.

Volledige frequentiebereik van 5 ... 2400 MHz op beide uitgangen

Voordeel: montage of ombouwen van het CAI netwerk voor rechtstreekse Sat ontvangst is op ieder gewenst moment mogelijk

Materiaal contactdoos: gesloten en afgeschermd zink behuizing

Rijgdozen kunnen doorgelust worden (boomstructuur). De laatste contactdoos aan een aftakking of stamleiding kan voorzien worden van een eindweerstand art.nr. R 75. Aanwijzing voor het gebruik van de rijgdoos GEDU 10 of GEDU 15: Bij een stamleiding met bijv. 7 deelnemers worden de eerste 4 antennecontactdozen in GEDU 15 uitgevoerd, de overige in GEDU 10. Zo hebben alle contactdozen ongeveer dezelfde signaalsterkte in db.

Afdekkingen:

AS 500 / A-programma's: art.nr. A 561 PLTV ..

CD-programma's: art.nr. CD 561 SAT ..

LS-programma's: art.nr.: ..990 TV ..

50 x 50: art.nr.: 161 TV

Technische gegevens

IN – OUT (doorvoer)

Frequentiebereik:	5 ... 2150 (2400) MHz
Demping:	2,5 dB

IN – TV (IEC-steker)

Frequentiebereik:	5 ... 2150 (2400) MHz
Demping:	10,0 dB

IN – RF (IEC-stopcontact)

Frequentiebereik:	5 ... 2150 (2400) MHz
Demping:	10,0 dB

Ontkoppeling

OUT – TV / RF:	VHF, UHF / SAT: 35/20 dB
TV – RF:	VHF, UHF / SAT: 38/30 dB

Gelijkstroompad:	nee
------------------	-----

Uitvoering:

Rijgdoos