


# Productdatablad

## Smart Control 8

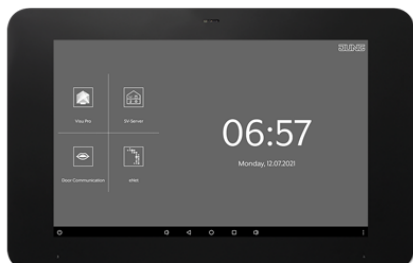

### Artikelnr.

SC 0081 U

### Smart Control 8

#### Bedoeld gebruik

- Visualisatie en bedienen van installatietoestanden in de gebouwautomatisering
- Montage horizontaal (aanbevolen) of verticaal
- Montage in inbouwbehuizing (art.nr. EBG 24) of op een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 (aanbeveling: ca. 60 mm diep)

#### Producteigenschappen

- Hoge resolutie HD-display
- Naderingssensor
- Capacitief touchscreen
- Reinigingsmodus met touchscreenvergrendeling
- Zonder ventilator, zonder mechanisch bewegende delen
- KNX-visualisatie in combinatie met Visu Pro Server (art.nr.: JVP-SERVER-H2)
- KNX-visualisatie in combinatie met Smart Visu Server (art.nr.: SV-SERVER)
- eNet-visualisatie in combinatie met eNet server REG (art.nr.: ENET-SERVER) vanaf softwareversie 2.2
- Deurcommunicatie alleen in combinatie met de Smart Gateway SG 650-.. of SG 150-.. van Siedle
- Weergave van max. zes IP-camerabeelden
- Beeldgeheugen geïntegreerd in Smart Gateway

#### Toebehoren:

Inbouwbehuizing art.nr.: EBG 24

Netvoeding art.nr.: NT 2415 REG VDC

#### Technische gegevens

|                           |                                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beeldschermdiagonaal:     | 203 mm / 8"                                                                            |
| Resolutie:                | 1280 x 800 (WXGA)                                                                      |
| Beeldverhouding:          | 16:10                                                                                  |
| Buitenafmetingen (B x H): | 225 x 145 mm                                                                           |
| Opbouwhoogte:             | 16 mm                                                                                  |
| Inbouwdiepte:             | 22 mm                                                                                  |
| Vermogensopname:          | max. 16 W                                                                              |
| Voeding:                  | DC 12 ... 32 V SELV via externe netvoeding (art.nr. NT 2415 REG VDC, niet meegeleverd) |
| Besturingssysteem:        | Android                                                                                |
| Processor:                | Cortex-A53                                                                             |
| Werkgeheugen:             | 2 GB                                                                                   |
| Massageheugen:            | 16 GB Flash (vrije opslagruimte is afhankelijk van het besturingssysteem)              |
| Luidspreker:              | geïntegreerd                                                                           |
| Microfoon:                | geïntegreerd                                                                           |
| USB-poorten:              | 1 x USB 2.0 type A<br>1 x Mini-USB OTG                                                 |
| LAN-aansluitingen:        | 1 x 10/100/1000 Mbit/s                                                                 |
| Omgevingstemperatuur:     | 0 ... +30 °C                                                                           |

Luchtvochtigheid: 5 ... 80 % (geen condensatie)

Kleur:  
zwart