


# Productdatablad

## USB-laadcontactdoos

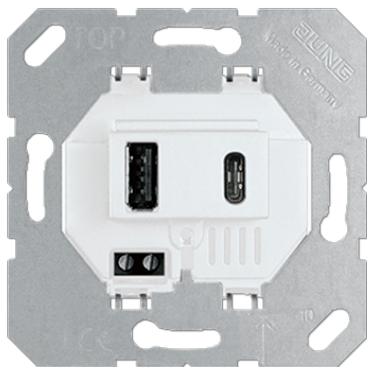

### Artikelnr.

USB 15 CA WW

### USB-laadcontactdoos

met 1 USB-poort type A en 1 USB-poort type C  
(schroefbevestiging)

### Bedoeld gebruik

- Batterijlader voor mobiele apparaten met USB aansluiting
- Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073

### Producteigenschappen

- Gelijktijdige aansluiting van 2 toestellen mogelijk
- Montage in een meervoudig raam mogelijk
- Laadstroom: max. 3000 mA

### Afdekkingen:

AS / A range: art.nr. A 1569 USB ..

CD range: art.nr. CD 569 T ..

LS range: art.nr. .. 1969 USB ..

### Klapdeksels met symbool:

CD range: art.nr. CD 590 KL USB ..

LS range: art.nr. LS 990 BFKL USB .., .. 2990 KL USB ..

### Technische gegevens

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ingangsspanning:                     | AC 100 ... 240 V ~ ± 10 % |
| Netfrequentie:                       | 50/60 Hz                  |
| Omgevingstemperatuur:                | 0 ... +35 °C              |
| Opslag-/transporttemperatuur:        | -20 ... +70 °C            |
| Stand-by vermogen bij UIN = 230 V ~: | ≤ 0,1 W                   |
| Aansluitwijze:                       | schroefklemmen            |
| Uitgangsspanning:                    | DC 5 V (± 5 %)            |
| Uitgangsstroom                       |                           |
| AC 120 ... 240 V ~                   | max. 3000 mA              |
| AC 90 ... 108 V ~                    | max. 2500 mA              |

### Kleur:

alpine wit