


Productdatablad

Scheidingsrelais, inbouw

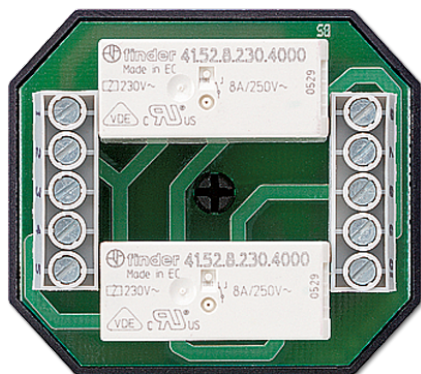

Artikelnr.

TR-SUP

Scheidingsrelais, inbouw

Scheidingsrelais moeten worden ingezet als met een jaloeziesturing meerdere jaloeziemotoren bediend worden, omdat het niet mogelijk is deze motoren parallel aan te sluiten.

Scheidingsrelais voor montage in een inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073 (advies: diepe doos).

Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 230 V ~, 50 Hz
Aansturing:	AC 230 V ~, 50 Hz
Schakelvermogen:	4 A, AC 230 V ~ $\cos \geq 0,8$ ind.
Inschakelduur:	100 %