




PATCHKABEL F/UTP5E PVC 1MTR BLAUW GGM CAT5EB1MB

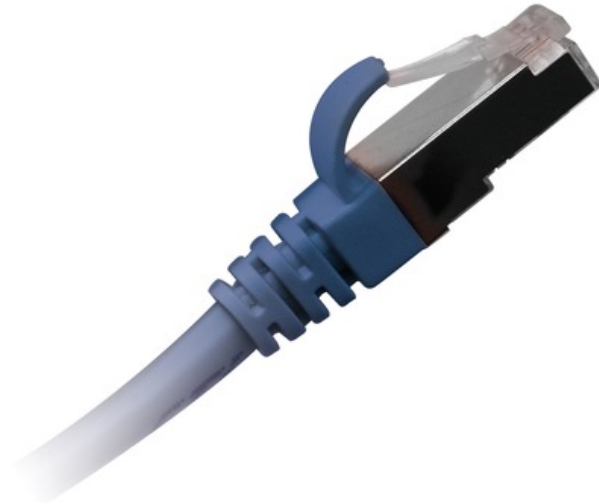

De Cat. 5e-patch-snoeren uit het assortiment van Gigamedia zijn speciaal bedoeld voor toepassingen met hoge prestaties en hoge overdrachtssnelheden die tot 2,5GBase-T snelheden kunnen gaan. Ze worden aanbevolen voor het aansluiten van werkplekken of patch-verdelers, zowel voor afgeschermd als niet-afgeschermd oplossingen.

Als noodzakelijke aanvulling op de reeds geïnstalleerde bekabeling beschikken ze over een kwaliteitsniveau geborgd door een individuele test.

Dankzij een strenge selectie van componenten en het belang van ons aankoopvolume kunnen wij u een reeks high-end-snoeren tegen zeer scherpe prijzen aanbieden.

Eigenschappen:

- ; Afschermingstype: algemene folie;
- ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61935-2;
- ; Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T en 2.5GBase-T IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
- ; Maat: AWG26;
- ; Mantel: PVC (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
- ; Aansluittype: RJ45 (contacten met 50 µm-dik bladgoud);
- ; Kabeltype: T568A/B;
- ; Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met beschermingslipje.

Artikel kenmerken

- Lengte (m) : 1
- Schede kleur : Blauw
- Schede type : PVC
- Schildtype: : Algemene omsnoering

Product kenmerken

- Frequentieband: : Van 0 tot 100 mhz
- Categorie : 5E
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Meter (awg) : 26
- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Metrische markering : GIGAMEDIA TIA/EIA 568B.2CATEGORY 5E F/UTP PATCH CABLE 4 PAIR 26AWG xxxM
- Karakter van de bestuurder : Gestrand koper
- Schede : PVC
- Afscherming : F/UTP



- Type connector : RJ45
- Kabeltype : T568A/B

ETIM 8 kenmerken

- Lengte : 1 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)
- Mantelkleur : Blauw
- Knikbeschermingstule : Gespoten
- Borghendelbeveiliging : Ja
- Kleur knikbeschermingstule : Blauw
- Uitvoering brandvertragend : Nee
- Halogenvrij : Nee
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4
- AWG-maat : 26
- Pinconfiguratie : 1:1
- NVP waarde : 67 %