




CAT6 U/UTP LSZH CCA FIRE RETARDANT HASPEL 500MTR

GGM C6U4PFROHT5

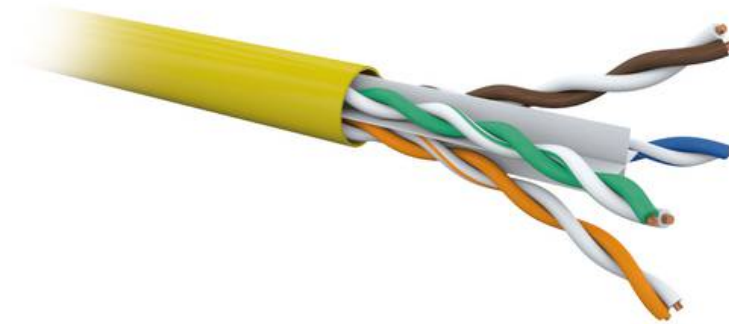

De nieuwe Cat. 6-kabels, U/UTP, beperken vlamverspreiding, beantwoorden aan de eisen van de C.P.R. (EU 305/2011) en zijn conform EN 50575, EURO-klasse Cca s1a d2 a1.

Eigenschappen:

- ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2;
- ; LSZH-mantel (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
- ; Brandgedrag: EN 13501-6 : Cca, s1a, d1, a1 EN 50575, EN 50399, EN 60332-1-2.

Artikel kenmerken

- Koperaandeel per km : 19
- Schede type : Lsoh en

Product kenmerken

- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000 basis-t; IEEE 802.3af/at (poe/poe+)
- Karakteristieke impedantie (ohm) : 100
- Conditionering : 500m, 305m en 100m
- Bestuurder : Kopermeter 23 awg of 24 awg
- Frequentiebereik : Van 0 tot 250 mhz
- IEEE 802.3 : 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Isolatie diameter: : 1 mm
- NVP (%) : 67
- Buitenmantel diameter: : 6,2 mm
- Schede kleur : Wit / paars
- Schede : Lshf-nl (IEC 61034, IEC 60754 & IEC 60332-3)
- Categorie : 6
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Brandgedrag : EN 13501-6 : Dca s2 d1 a1 ; EN 50575 ; EN 50399 ; EN 60332-1-2
- Metrische markering : GIGAMEDIA EN50173 CAT6 U/UTP LSZH C6U4PDCA " TP023B Dca NVP 69% 4 PAIRS 24AWG [Lot n°] " [meter mark xxxx M]
- Karakter van de bestuurder : Massief koper
- Afscherming : U/UTP

ETIM 8 kenmerken

- Nom. geleiderdiameter : 0,511 mm
- Nom. geleiderdoorsnede : 0,203 mm²
- Samenstelling geleider : Klasse 1 = massief
- Aantal aders : 8
- Getwist : Per twee
- Adercodering : Kleur
- Afscherming groepen : Geen
- Afscherming collectief : Geen
- Mantelkleur : Geel
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Cca
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s1a
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : d1



- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a1
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
- Brandvertraging : Volgens IEC/EN 60332-3-24
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Ja
- Buitendiameter circa : 6.2 mm
- Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling : 00 - 50
- Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie : -20 - 60
- NVP waarde : 67 %