




19-inch-datakast, GIGARACK, serie 70 42 HE 600/800 - zwart

GGM EL4268N

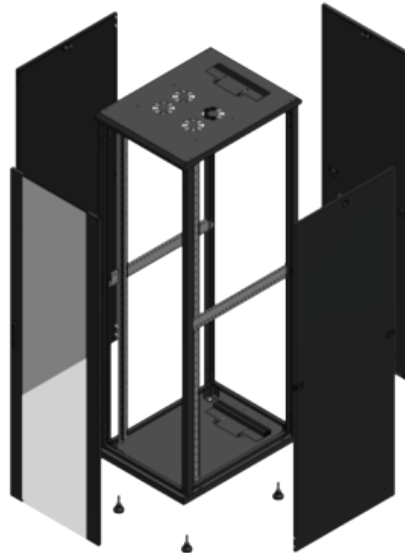

Een product met een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding speciaal ontworpen met het oog op maximale functionaliteit en soepelheid bij het bekabelen.

Eigenschappen:

- ; Geraamte: staal, geschroefd (volledig demonteerbaar);
- ; 19-inch-profielen: twee 19-inch-profielen, in de diepte verstelbaar (verzinkt staal), HE-aanduiding, perforaties: 9,5x9,5mm.;
- ; Voordeur: omkeerbaar, in gefumeerd en gehard glas, met zijdelingse profielen, openingshoek : 190°, het sluiten gebeurt middels een geïntegreerd draaihandvat met sleutelslot (Nr. 333);
- ; Achterpaneel: uitneembaar, met grendelsluitingen en sleutelslot (Nr. 333);
- ; Zijpanelen: uitneembaar, met grendelsluitingen en sleutelslot (Nr. 333);
- ; Dak: met ventilatieopeningen voor natuurlijke ventilatie, en met kabelinvoersysteem aan de achterzijde. De 800mm. brede kasten zijn ook nog voorzien van zijdelingse uitsparingen voor kabelinvoer;
- ; Bodem : massieve bodemplaat met kabelinvoersysteem aan de achterzijde. De 800 mm brede kasten zijn ook nog voorzien van zijdelingse uitsparingen voor kabelinvoer;
- ; Vloersteun: stelvoeten in de hoogte verstelbaar (4 cm);
- ; Kleur: RAL9005;
- ; Beschermingsklasse: IP20;
- ; Toelaatbare belasting: 900kg.

Product kenmerken

- Vriendelijk : Bedrading
- Skelet : Staal, mechanisch geschroefd (geheel verwijderbaar)
- Bedragen : Twee in diepte verstelbare 19" staanders (verzinkt staal), "u" identificatie, 9,5 x 9,5 mm perforaties
- Voordeur : Dubbel in gerookt gehard glas met zijprofielen, 190° openend, sluitend door verzonken draaigreep met sleutelslot (n°333)
- Achter paneel : Verwijderbaar, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf.



sluiting met 2 vergrendelingen en 1 sleutelslot

- Zijpanelen : Verwijderbaar, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, sluiting met 2 vergrendelingen en 1 sleutelslot
- Dak : Met natuurlijke ventilatieroosters en kabelinvoersysteem aan de achterkant 800 mm brede racks zijn ook voorzien van zijuitsparingen voor kabelinvoer
- Baseren : Solide met kabelinvoersysteem aan de achterkant 800 mm brede racks zijn ook uitgerust met zijuitsparingen voor kabelinvoer
- Grond connectie : In hoogte verstelbare krikpoten (bij 4 cm)
- Ral : 9005
- Bescherming teken : Ip20
- Toegestane belasting (kg) : 900

Artikel kenmerken

- Capaciteit (u) : 42
- Diepte (mm) : 800
- Hoogte (mm) : 2033
- Breedte (mm) : 600

ETIM 8 kenmerken

- Montageniveau : Voorzijde
- Uitvoering profielrail : L-vormig
- Aantal deuren : 1
- Soort ventilatie : Passief
- Breedte : 600 mm
- Hoogte : 2033 mm
- Diepte : 800 mm
- Rastermaat : 19"
- Aantal hoogte-eenheden : 42
- Max. belastbaarheid : 900 kg
- Met dakplaat : Ja
- Met aarding : Nee
- Met frontdeur : Ja
- Materiaal deur voorzijde : Glas
- Vergrendeling frontdeur : Eenpunts
- Met rugzijdige deur : Nee
- Met zichtdeur : Nee
- Met zijwanden : Ja
- Met sokkel : Nee
- Met verticale kabelgeleiding : Nee
- Materiaal : Staal
- Uitvoering oppervlakte : Poedercoating
- Kleur : Zwart
- Uitvoering : Met vast raam
- RAL-nummer : 9005
- Demontabel : Ja
- Beschermingsgraad (IP) : IP20