




PATCHKABEL U/UTP6 STRANDED LSZH AWG24 DOOS 50MTR

GGM CP6UZHC05

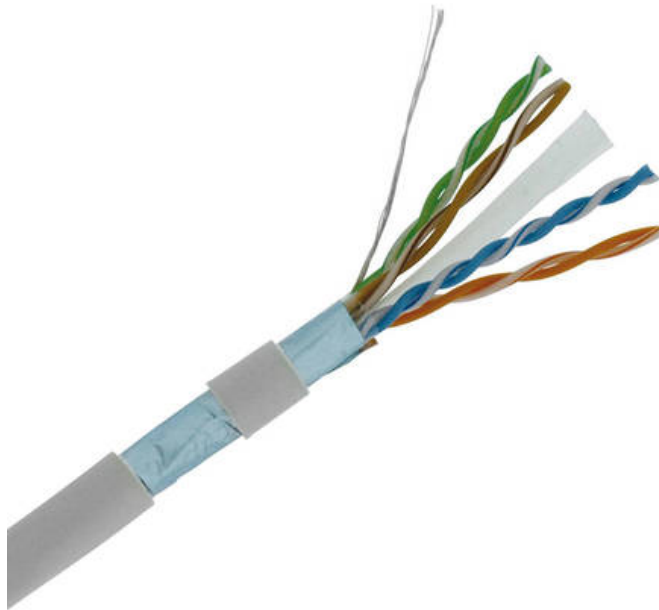

Artikel kenmerken

- Conditionering : 50 m

Product kenmerken

- Categorie : 6
- Schede type: : LSOH
- Afscherming : F/UTP
- Naleving : EIA/TIA 568 C.2 Cat5e ; ISO/IEC 11801 Class D ; IEC 61156-6 ; EN 50173-1 ; EIA/TIA 568 C.2 Cat6 ; ISO/IEC 11801 Class E

ETIM 8 kenmerken

- Nom. geleiderdiameter : 0.61 mm
- Samenstelling geleider : Klasse 2 = samengeslagen
- Aantal aders : 8
- Getwist : Per twee
- Adercodering : Kleur
- Afscherming groepen : Geen
- Afscherming collectief : Geen
- Mantelkleur : Grijs
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee
- Brandvertraging : Volgens IEC/EN 60332-1-2
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee
- Buitendiameter circa : 6.4 mm
- Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling : 00 - 50
- Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie : -20 - 60
- NVP waarde : 67 %