




## Cat5e u/utp kabel PVC Eca doos 305 meter

**GGM C5EU4PPVCU3**

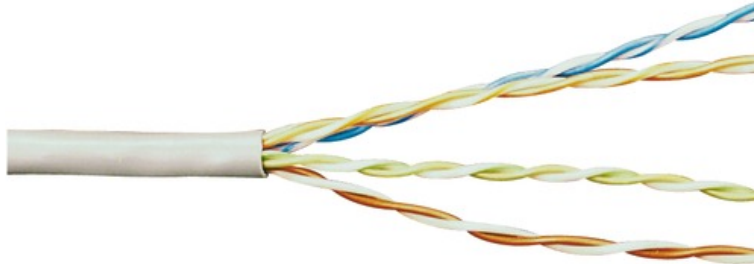

Deze kabels zijn geschikt voor de door Klasse D ondersteunde protocollen en voor overdrachtssnelheden tot 2,5 Gbps (2,5GBase-T).

### Eigenschappen:

- ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2;
- ; Toepassingen: IEEE 802.3 : 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T en 2.5GBase-T IEEE 802.3af (PoE);
- ; Mantel uit PVC of LSOH (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
- ; Brandgedrag: EN 13501-6 : Eca EN 60332-1-2.

### Artikel kenmerken

- Conditionering : U3
- Koperaandeel per km : 12
- Frequentieband : Van 0 tot 100 mhz
- Aantal paren : 1\*4
- Schede type : PVC

### Product kenmerken

- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000 basis-t; poe
- Karakteristieke impedantie (ohm) : 100
- Bestuurder : Kopermeter 25 awg
- Frequentiebereik : Van 0 tot 100 mhz
- IEEE 802.3 : 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- NVP (%) : 70
- Buitenmantel diameter : 4,6 mm
- Schede kleur : Grijs
- Schede : PVC
- Categorie : 5E
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Metrische markering : GIGAMEDIA EN 50173 CAT5E U/UTP PVC " C5EU4PPVC -TP002A " Eca NVP 67% 4 PAIR [lot n°] XXXX m.
- Karakter van de bestuurder : Massief koper
- Afscherming : U/UTP

### ETIM 8 kenmerken

- Nom. geleiderdiameter : 0,45 mm
- Nom. geleiderdoorsnede : 0,163 mm<sup>2</sup>
- Samenstelling geleider : Klasse 1 = massief
- Aantal aders : 8
- Getwist : Per twee
- Adercodering : Kleur
- Afscherming groepen : Geen
- Afscherming collectief : Geen
- Mantelmateriaal : Polyvinylchloride (PVC)



- Mantelkleur : Grijs
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Eca
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : Geen
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : Geen
- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : Geen
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee
- Brandvertraging : Nee
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee
- Buitendiameter circa : 4.6 mm
- Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling : 00 - 50
- Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie : -20 - 60
- NVP waarde : 70 %