




FO LADE 12X SCAPC OS2 +PT GGM TIREQ12SCA9

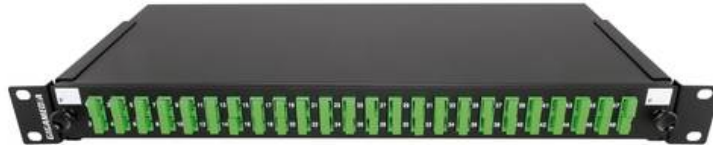

- Nummering en ruimte voor identificatie op de voorkant;
- Snelle installatie dankzij de openingshoek van 45° die voor een eenvoudige manipulatie zorgt;
- Kabelgeleiders voor het opbergen van glasvezelkabels;
- Steunstukken, regelbaar in de diepte;
- Metalen plaatjes voor het bevestigen van SC/APC- connectoren;
- Lades geleverd met 12 SC/APC- duplex koppelingen en pigtails;
- Gelieve ons te contacteren voor alternatieve aansluitmogelijkheden en werkingsmodi;
- Kabelinvoeren: 2x20mm. + 4x10mm.;
- Optionele verloopplaten voor achteraan : GGM RPTIRRA6E20 (6 kabelinvoeren x 20 mm) & GGM RPTIRRA6E20(6 kabelinvoeren x 25 mm)
- Gekleurde pigtails, lengte: 1,5m.;
- Meegeleverde accessoires: steun voor 24 fusiessen, pakringen, blindplaten en kabelwartels (PG-13,5);
- Kleur: zwart;
- Afmetingen: 483x200x44mm. (lxdxh).
- Gewicht: 2,6kg.

Artikel kenmerken

- Accessoires inbegrepen : Ondersteuning voor 2x12 lassen, coiling kit en pg 13.5 kabelwartel
- Kabelingangen : 2x20mm + 4x10mm
- Diepte (mm) : 200
- Breedte (mm) : 483
- Aantal poorten : 24
- Gewicht (kg) : 2.6

Product kenmerken

- Hoogte (mm) : 44
- Vlechten : Gekleurd, 1,5 m lang
- Poort identificatie : Nummering en markeringsruimte beschikbaar op de voorkant
- Snelle installatie : Opening tot 45° voor eenvoudige bediening
- Meegeleverde accessoires : Lascassette, wikkelingen, blindstoppen, 2 pg 13.5 kabelwartels, schroeven

ETIM 8 kenmerken

- Geschikt voor aantal koppel/chassisdelen : 24
- Met aantal koppelingen/adapters : 12
- Met frontplaat : Ja
- Met behuizing : Ja
- Met pigtails : Ja
- Type vezel : Singlemode
- Vezelklasse : OS2
- APC-uitvoering : Ja
- Connectortype buiten : SC-duplex
- Connectortype binnen : SC-duplex
- Kleur : Zwart
- RAL-nummer : 9005
- Montagewijze : 19" inbouw
- Aantal hoogte-eenheden : 1
- Hoogte : 44 mm
- Breedte : 483 mm



- Diepte : 200 mm