




**DEMPER M/F SM LC 7DB**  
**GGM ATTLC7DB**

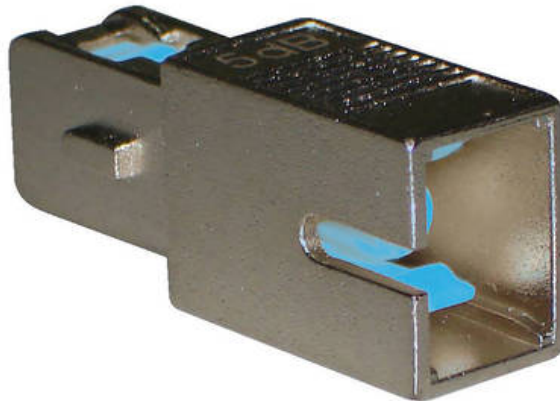

De vaste glasvezeldempers dempen het uitgestuurde lichtsignaal wanneer het vermogen te groot blijkt t.o.v. het gevoeligheidsbereik van de actieve apparatuur. Ze worden gemakkelijk aangesloten tussen een connector en een koppeling (of een poort van het actieve apparaat).

**Eigenschappen:**

- ; Vaste single mode-verzwakkers (1.310/1.550 nm), UPC-connector met keramische huls;
- ; Verzwakking: tot 7 dB;
- ; Nauwkeurigheid:  $\pm 0,5$  dB;
- ; Connector: LC;
- ; Kleur: blauw;
- ; Reflectieverlies: 55 dB;
- ; Bedrijfstemperatuurbereik: van -40 °C tot +80 °C;
- ; Gelieve ons te contacteren voor alternatieve aansluitmogelijkheden en werkingsmodi.

**Artikel kenmerken**

- Kleur : Blauw
- Vaste verzwakker : Lc enkele modus (1310/1550 nm)
- Verzachting : 7 db
- Retourverlies (db) : 55

**Product kenmerken**

- Precisie : +/- 0,5db
- Apps : Video & catv, lokaal netwerk, local loop, ftx
- Centralisator : Keramiek
- Bedrijfstemperatuur : Van - 40°C tot + 80°C
- Andere connectoren en modi : Raadpleeg ons

**ETIM 8 kenmerken**

- Geschikt voor vezeltype : Singlemode
- Connector type uiteinde 1 : LC



- Connectortype uiteinde 2 : LC
- Materiaal behuizing : Metaal
- Materiaal huls : Keramiek
- Bevestigingswijze : Inklemmen (snap)