




**PATCH-SNOEREN CAT. 6A S/FTP LS0H WIT 0,3m**

**GGM CAT6AS03MWH**

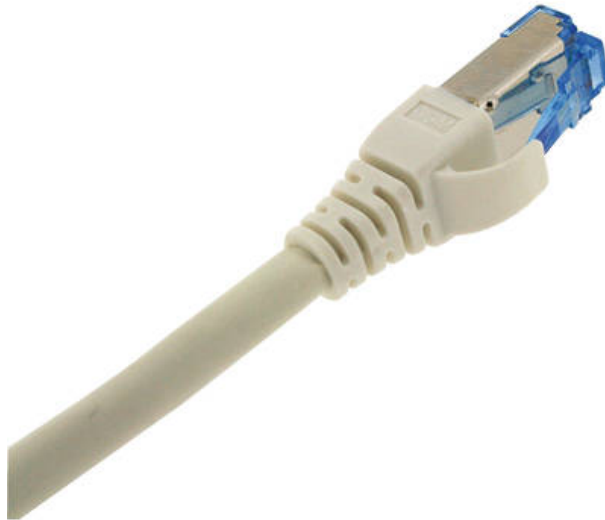

Ieder Cat. 6A-patch-snoer van Gigamedia wordt onderworpen aan elektrische prestatietests (100 %) en ondersteunt 10 Gigabit-toepassingen gedurende de hele link (100 m). De volledig koperen geleiders en de optimale elektrische prestaties staan borg

voor een naadloze compatibiliteit met de technologieën van voeding op afstand (PoE, PoE+). Om de hoogste betrouwbaarheid en beste prestaties te bereiken, worden tijdens de assemblage de beste technologieën voor aansluiting en controle ingezet.

- Afscherming van de afzonderlijke aderparen met aluminiumfolie naast een algemeen vlechtwerk
- Normconformiteit : ISO/IEC 11801, EN 50173, ISO/IEC 24764, IEC 61156-5, ANSI/TIA-568-C.2
- Toepassingen : IEEE 802.3 : 10Base-T ; 100Base-T ; 1000Base-T ; 2.5GBase-T ; 5GBase-T en 10GBase-T Ethernet IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+)
- Maat : AWG 27
- LS0H-mantel (IEC 60754-2 en IEC 61034-2)
- Vuurbestendigheid : IEC 60332-1-[1,2] (2004-07)
- Aansluittype : RJ 45 (contacten met 50 µm-dik bladgoud), afgeschermd
- Kabeltype : T568A/B
- Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met kunststof beschermingslipje
- Genummerd snoer, zorgt voor een volledige traceerbaarheid. [gigamedia.net](http://gigamedia.net)



- Gecertificeerd Cat. 6A-component