




OM3 patchsnoeren duplex, SC/SC, 2 m GGM D4MCC2M

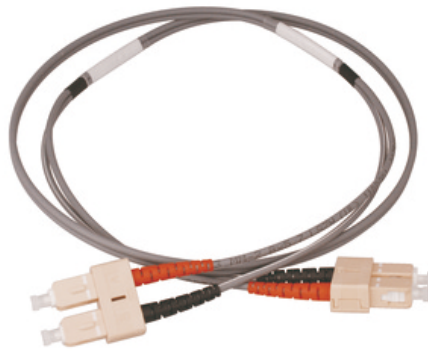

De glasvezelkabels van Gigamedia zijn opgebouwd uit streng geselecteerde high end-onderdelen en worden vervaardigd op dezelfde productielijnen als die van de marktleiders en volgens dezelfde methodes.

Eigenschappen:

- ; Connectoren met zeer nauwkeurige keramische ferrules (ZrO₂);
- ; Elke glasvezel patch-kabel wordt afzonderlijk getest (testrapport bijgevoegd);
- ; Splitsbare kabels (in twee simplex-kabels);
- ; Glasvezel patch-snoeren in multi mode (OM1, OM2, OM3 en OM4) of in single mode (OS2);
- ; LSOH-mantel;
- ; Met aramide garens versterkt;
- ; Temperatuurbereik : van -5 °C tot 60 °C;
- ; Conform de geldende normen EIA/TIA 568, ISO 11801, EN50173, IEC 61754, IEC 61300;
- ; Kabeldiameter:
 - Multi mode: 3mm.
 - single mode: 2,80mm.
 - LC/LC-connectoren: 1,80mm.
- ; Alle lengtes zijn op aanvraag verkrijgbaar;
- ; Gelieve ons te raadplegen voor andere connectoren.

Artikel kenmerken

- Versterking : Aramide rovings

Product kenmerken

- Bandbreedte (mhz/km) : @850nm: >=1500; @ 1300nm: >= 500
- Kabeldiameter : 2x 3 mm (multimode), 2x 2,80 mm (single mode), 2x 1,80 mm (lc-lc aansluiting)
- Conditionering : Unitair
- Naleving : Eia/tia 568, iso 11801, en50173, iec 61754, iec 61300
- Dividex koorden : Kan worden opgesplitst in twee simplex snoeren
- Ferule : Hoge precisie convex (zro2) keramiek
- Il/rl testrapport : Geleverd bij elk stuk
- Invoegverlies : <= 0,15db
- Aantal cycli : 1000 (0,2 db verandering)
- Bedrijfstemperatuur : Van - 5°c tot + 60°c
- Andere lengtes en configuraties : Raadpleeg ons
- Polijsten : Pc
- Schede : Lsoh
- Typisch retourverlies : >= 35db



ETIM 8 kenmerken

- Type vezel : Multimode 50/125
- Categorie : OM3
- Aantal vezels : 2
- Uitwendige diameter mantel enkele vezel : 3 mm
- Kabeltype : Duplex
- Lengte : 2 m
- Connectortype uiteinde 1 : SC
- Connectortype uiteinde 2 : SC
- APC-versie aansluiting 1 : Nee
- APC-versie aansluiting 2 : Nee
- Mantelkleur : Grijs
- Knikbeschermingstule : Geklemd
- Brandvertraging : Volgens EN 50265-2-1
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja