




**PATCHKABEL U/UTP5E PVC 5MTR ROOD**  
**GGM CAT5E5MR**

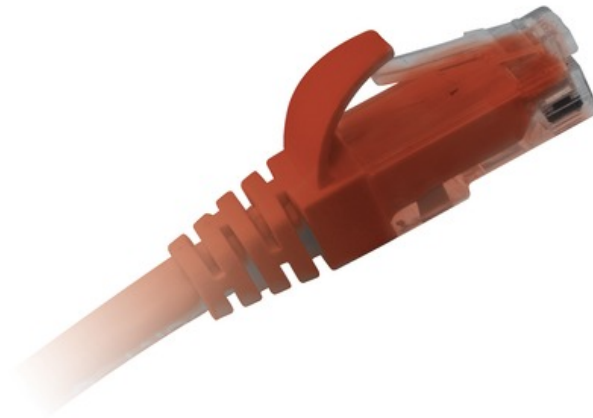

**Eigenschappen:**

- ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, IEC 61935-2;
- ; Toepassingen: IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T en 2.5GBase-T IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
- ; Maat: AWG24;
- ; Mantel: PVC (IEC 60754-2 en IEC 61034-2);
- ; Aansluittype: RJ 45 (contacten met 50 µm-dik bladgoud);
- ; Kabeltype: T568A/B;
- ; Opgespoten Slim Line RJ45-connectoren met beschermingslipje.

**Artikel kenmerken**

- Lengte (m) : 5
- Schede kleur : Rood
- Schede type : PVC

**Product kenmerken**

- Frequentieband: : Van 0 tot 100 mhz
- Categorie : 5E
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Meter (awg) : 24
- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Metrische markering : GIGAMEDIA ETL VERIFIED TIA/EIA 568B.2 CATEGORY 5E U/UTP PATCH CABLE 4 PAIR 24AWG xxxM
- Karakter van de bestuurer : Gestrand koper
- Schede : PVC
- Afscherming : U/UTP
- Type connector : RJ45
- Kabeltype : T568A/B

**ETIM 8 kenmerken**

- Lengte : 5 m
- Connectortype uiteinde 1 : RJ45 8(8)
- Connectortype uiteinde 2 : RJ45 8(8)
- Mantelkleur : Rood
- Knikbeschermingstule : Gespoten
- Borghendelbeveiliging : Ja



- Kleur knikbeschermingstule : Rood
- Uitvoering brandvertragend : Nee
- Halogeenvrij : Nee
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Kabelconstructie : 1x4
- AWG-maat : 24
- Pinconfiguratie : 1:1
- NVP waarde : 67 %