




123-Connect-wandkast, voor 8 modules, zwart

GGM 123CAB8N

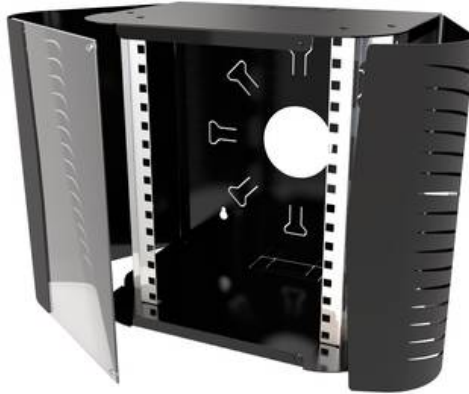

Eigenschappen:

- ; Zowel de deur als de zijpanelen openen tot 180 graden;
- ; De opengaande delen zijn eenvoudig omkeerbaar en demonteerbaar (zonder gereedschap) en maken daarom een gemakkelijke bekabeling mogelijk;
- ; Kabelinvoer: bovenaan en onderaan;
- ; 8 beugels aan de achterzijde van de kast voor het netjes oprollen van de kabeloverlengte;
- ; Type: zijdelingse toegangen;
- ; Geraamte: gelast;
- ; 10-inch-profielen: 2x10-inch-profielen (verzinkt staal);
- ; Deursluiting met sleutelslot;
- ; Kabelinvoer: bovenaan en onderaan;
- ; Ventilatie: openingen voor natuurlijke ventilatie;
- ; Hoogte: 360mm.;
- ; Breedte: 360mm.;
- ; Diepte: 255mm.;
- ; Hoogte-eenheden: 8 modules;
- ; Kleur: RAL9005;
- ; Beschermingsklasse: IP20.

Product kenmerken

- Vriendelijk : Zijtoegang
- Skelet : Mechanisch gelast
- Bedragen : 2 staanders 10" (verzinkt staal)
- Deur sluiten door sleutelslot : Nee
- Kabelingangen : Omhoog en omlaag
- Ventilatie : Natuurlijke ventilatieopeningen
- Hoogte (mm) : 360
- Breedte (mm) : 360
- Diepte (mm) : 255
- Vermogen (U) : 8 modules
- Ral : 9005 ou 9010

Artikel kenmerken

- Kleur : Zwart



ETIM 8 kenmerken

- Montageniveau : Voorzijde
- Uitvoering : Met vast raam
- Uitvoering profielrail : L-vormig
- Aantal deuren : 1
- Soort ventilatie : Passief
- Breedte : 360 mm
- Hoogte : 360 mm
- Diepte : 255 mm
- Rastermaat : 254 mm (10 inch)
- Aantal hoogte-eenheden : 8
- Max. belastbaarheid : 5 kg
- Met dakplaat : Ja
- Met aarding : Ja
- Met frontdeur : Ja
- Met zijwanden : Ja
- Demontabel : Nee
- Materiaal : Staal
- Uitvoering oppervlakte : Poedercoating
- RAL-nummer : 9005
- Beschermingsgraad (IP) : IP20