




Keystone Jack, afgeschermd, Cat. 6, STP, te monteren zonder gereedschap

GGM PRJC6STL

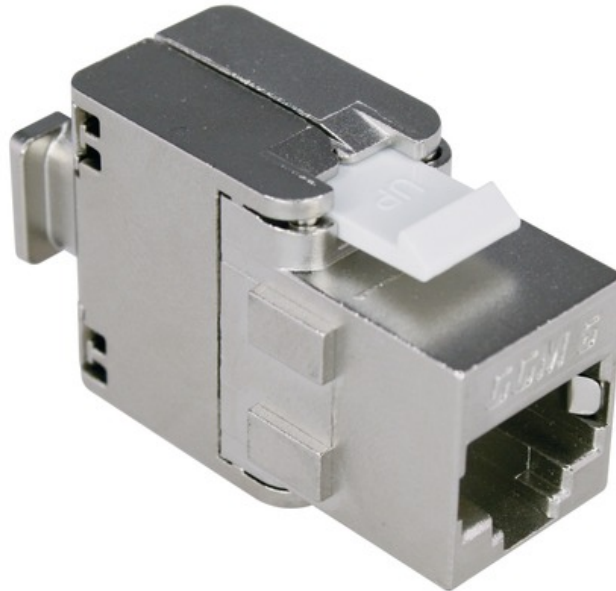

De Cat. 6-connectoren beantwoorden aan de recentste EIA/TIA- (ANSI/TIA-568-C.2) en ISO-normen (ISO/IEC 11801). Aansluitprocedure zonder speciaal gereedschap (uitgezonderd 621030210), voor een vlotte en eenvoudige installatie.

Eigenschappen:

- ; Kleurencode: T568A/B;
- ; Normconformiteit: ISO/IEC 11801, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2;
- ; Toepassingen: IEEE 802.3: 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 2.5GBase-T en 5GBase-T, IEEE 802.3at/af (PoE/PoE+);
- ; Formaat: Keystone;
- ; AWG-maten: van 22 tot 26 AWG;
- ; Contactmateriaal: met 50 μ bladgoud;
- ; Gereedschap voor aansluittype blok 110 907H110.

Artikel kenmerken

- Conditionering : Deel
- Verbindingsmodus : Zonder gereedschap
- Stofflap : Nee

Product kenmerken

- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t, IEEE 802.3at/af (poe/poe+)
- Meter geaccepteerd : Van 22 tot 24 awg
- Graadmeter : 28awg (7*0.127)
- Categorie : 6
- Kleurcode : T568A/B
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Aantal contacten : 8
- Type connector : RJ45

ETIM 8 kenmerken



- Uitvoering : Jack (chassisdeel)
- Connectortype : RJ45 8(8)
- Afgeschermd : Ja
- Speciaal gereedschap noodzakelijk : Nee
- Geschikt voor ronde kabel : Ja
- Geschikt voor platte kabel : Nee
- Geschikt voor snoerdraadgeleider : Ja
- Geschikt voor massieve ader : Ja
- Kleur : Zilver
- AWG-bereik : 22 - 24