


Trappenboor ISO Ø 10 mm 10 etages

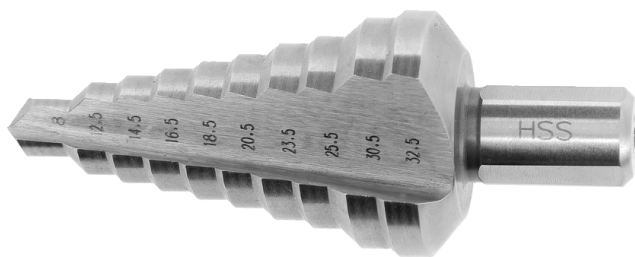

Eigenschappen

Ø van de boring (mm) : 8-32.5

Ø schacht (mm) : 10

Hardheid (HRC) : 65

Aantal etages : 10

Materialen

✓ Metaal

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Compatibel ISO, van 8 mm tot 32.5 mm.
Laser markering van de 10 etages.
Voorzien van een drievoudig gekerfde schacht van Ø 10 mm.

Technische details

Zeskante aansluiting Ø 10 mm.
Rechte groeven.
Splitpunt.

Richtlijnen

Door het gebruik van snijolie kan de levensduur van het gereedschap aanzienlijk verlengd worden.

Toepassingen

Voor het boren van platen met een dikte tot 4 mm.
Voor het boren van non-ferro metalen, rvs en kunststoffen tot een dikte van 4 mm.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 5
Lengte (cm) : 12
Diepte (cm) : 5
Netto gewicht : 0,19
Bruto gewicht (kg) : 0,2



Oververpakking 1



x 40.00

Karton

Hoogte (cm) : 41
Lengte (cm) : 23,8
Diepte (cm) : 15,5
Netto gewicht : 8,1
Bruto gewicht (kg) : 8,5

