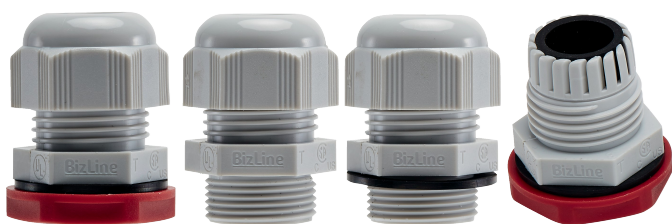


Wartel kunststof schroefdraad PG 16 Ø 10-14 mm IP68 (x 1)**Eigenschappen**

Type schroefdraad : **PG 16**
Minimum kabel-Ø (mm) : **10**
Maximum kabel-Ø (mm) : **14**
Aanspankoppel (N.m*) : **3.3**
Moersleutel (mm) : **27**
Aanbevolen pons* (mm) : **23**
Aanbevolen pons* (pouces) : **0.906**
Verpakking : **1**

Normen

- ✓ EN 62444:2013
- ✓ IP 68

Voordelen

- Halogeenvrij.

Conformiteitsmerken**ALGEMENE INFORMATIE****Technische details**

Trillingsvrij deksel.

Materiaal: polyamide 6.

Afdichtingsring van neopreen voor een IP68, 5 bar (50 m) 30 minuten.

Zeskante contraoer met gemonteerde kraag van polyamide 6 versterkt met glasvezel.

Gloeidraadbestendigheid: 750 °C UL 94 V2 30 seconden.

Gebruikstemperatuur: -30 °C tot +80 °C.

Piektemperatuur: +150 °C.

RAL lichtgrijs 7035.



LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking**Geen verpakking**

Hoogte (cm) : 4,5

Lengte (cm) : 3,8

Diepte (cm) : 3,8

Netto gewicht : 0,016

Bruto gewicht (kg) : 0,016



3 700420 330202

 Oververpakking 1

x 50.00

Karton

Hoogte (cm) : 9

Lengte (cm) : 16

Diepte (cm) : 16

Netto gewicht : 0,81

Bruto gewicht (kg) : 0,81



3 700420 350248

 Oververpakking 2

x 1000.00

Karton

Hoogte (cm) : 37

Lengte (cm) : 35,5

Diepte (cm) : 47

Netto gewicht : 16,2

Bruto gewicht (kg) : 16,2



3 700420 370147