




Kabel CAT6A 4 aderparen U/FTP PE, zwart (ring van 305 m)

GGM C6AUF4PPET3

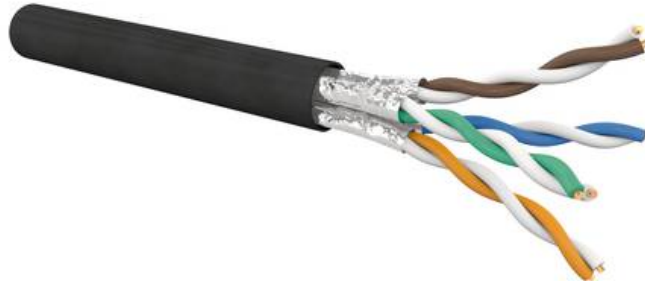

Artikel kenmerken

- Kabel conditionering : 305 m
- Koperandaal per km : 21
- Schede type : PVC

Product kenmerken

- Karakteristieke impedantie (ohm) : 100
- Conditionering : 305m
- Bestuurder : Kopermeter 23 awg
- Frequentiebereik : Van 0 tot 500 mhz
- NVP (%) : 74
- Buitenmantel diameter: : 7,5 mm
- Schede kleur : Zwart
- Schede : Pe
- Afscherming : Aluminium/polyester tape in paren en continuïteitsdraad - u/ftp
- Categorie : 6A
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Metrische markering : GIGAMEDIA VERIFIED ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORY 6A U/FTP PE OUTDOOR CABLE NVP 68% 4 PAIR 23 AWG {Lot n° } xxxx m

ETIM 8 kenmerken

- Geleidermateriaal : Koper
- Oppervlakte geleider : Blank
- AWG-maat : 23
- Samenstelling geleider : Klasse 1 = massief
- Aantal aders : 8
- Getwist : Per twee
- Adercodering volgens HD 308 S2 : Nee
- Adercodering : Kleur
- Afscherming groepen : Folie
- Afscherming collectief : Geen
- Kabel langswaterdicht : Nee
- Kabel dwarswaterdicht : Nee
- Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Nee
- Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond : Ondergrondse installatiebuis
- Specificatie mantelmateriaal : Polyethyleen (PE)
- Mantelkleur : Zwart
- Bewapening/armering : Geen
- Kabelgeometrie : Rond
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Fca
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : Geen
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : Geen
- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : Geen



- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee
- Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 : Nee
- Brandvertraging : Nee
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee
- Rookarm volgens IEC 61034-2 : Nee
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Oliebestendig volgens IEC 60811-404 : Nee
- Isolatiebehoud volgens IEC 60331 : Nee
- Buitendiameter circa : 7.5 mm
- Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling : -30 - 60
- Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie : -40 - 70
- NVP waarde : 74 %
- UV-bestendig : Ja
- Gecertificeerd voor scheepsapplicaties : Nee
- Geschikt als telefoonkabel : Nee
- Geschikt als computer data kabel : Ja
- Geschikt als signaalkabel : Nee
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee
- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee