




Kabel CAT6 4 aderparen U/UTP LSOH-FR Cca, wit (ring van 500 m)

GGM C6UHR4FRT5

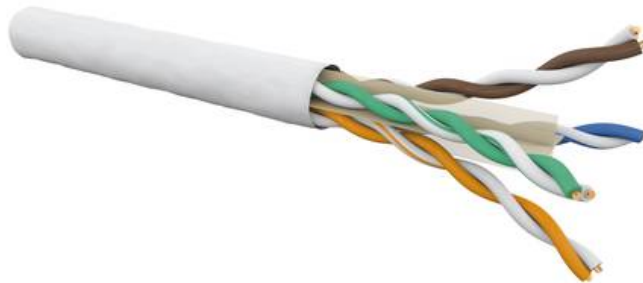

Artikel kenmerken

- Koperaandeel per km : 17
- IEC 61156-5 : Versie 2.0 2009-02,

Product kenmerken

- Apps : IEEE 802.3: 10base-t; 100 basis-t; 1000 basis-t; IEEE 802.3af/at (poe/poe+)
- Karakteristieke impedantie (ohm) : 100
- Conditionering : 500m, 305m en 100m
- Bestuurder : Kopermeter 23 awg of 24 awg
- Frequentiebereik : Van 0 tot 250 mhz
- IEEE 802.3 : 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Isolatie diameter: : 1 mm
- NVP (%) : 67
- Buitenmantel diameter: : 6,2 mm
- Schede kleur : Wit / paars
- Schede : Lshf-nl (IEC 61034, IEC 60754 & IEC 60332-3)
- Categorie : 6
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Brandgedrag : EN 13501-6 : Dca s2 d1 a1 ; EN 50575 ; EN 50399 ; EN 60332-1-2
- Metrische markering : GIGAMEDIA EN50173 CAT6 U/UTP LSZH C6U4PDCA " TP023B Dca
NVP 69% 4 PAIRS 24AWG [Lot n°] " [meter mark xxxx M]
- Karakter van de bestuurder : Massief koper
- Afscherming : U/UTP

ETIM 8 kenmerken

- Geleidermateriaal : Koper
- Oppervlakte geleider : Blank
- AWG-maat : 24
- Samenstelling geleider : Klasse 1 = massief
- Aantal aders : 8
- Getwist : Per twee
- Adercodering volgens HD 308 S2 : Nee
- Adercodering : Kleur
- Afscherming groepen : Geen
- Afscherming collectief : Geen
- Kabel langswaterdicht : Nee
- Kabel dwarswaterdicht : Nee
- Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Nee
- Mantelkleur : Wit
- Kabelgeometrie : Rond
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Cca
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s1a
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : d1



- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a1
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
- Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 : Ja
- Brandvertraging : Volgens IEC/EN 60332-3-24
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Ja
- Rookarm volgens IEC 61034-2 : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Oliebestendig volgens IEC 60811-404 : Nee
- Isolatiebehoud volgens IEC 60331 : Nee
- Buitendiameter circa : 5.8 mm
- Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling : 00 - 50
- Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie : -20 - 60
- NVP waarde : 67 %
- UV-bestendig : Nee
- Gecertificeerd voor scheepsapplicaties : Nee
- Geschikt als telefoonkabel : Nee
- Geschikt als computer data kabel : Ja
- Geschikt als signaalkabel : Nee
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee
- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee