




Kabel 4 aderparen CAT6 U/UTP LSOH/PE, zwart (kroon van 100 m)

GGM C6U4PHFPEC1

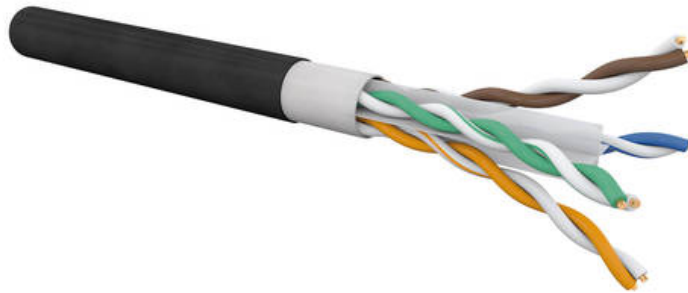

Product kenmerken

- Apps : IEEE 802.5 16mb; 10base-t; 100 basis-t; 1000base-t
- Karakteristieke impedantie (ohm) : 100
- Conditionering : 500m, 305m en 100m
- Bestuurder : Kopermeter 23 awg
- Frequentiebereik : Van 0 tot 250 mhz
- NVP (%) : 67
- Schede kleur : Zwart
- Schede : PE
- Categorie : 6
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Afscherming : U/UTP

ETIM 8 kenmerken

- Geleidermateriaal : Koper
- Oppervlakte geleider : Blank
- AWG-maat : 23
- Samenstelling geleider : Klasse 1 = massief
- Aantal aders : 8
- Getwist : Per twee
- Specificatie aderisolatie : Polyethyleen (PE)
- Adercodering : Kleur
- Afscherming groepen : Geen
- Afscherming collectief : Geen
- Kabel langswaterdicht : Nee
- Kabel dwarswaterdicht : Nee
- Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Nee
- Type keuring voor verwerking in aarde/ondergrond : Ondergrondse installatiebuis
- Mantelmateriaal : Overig



- Specificatie mantelmateriaal : Polyethyleen (PE)
- Mantelkleur : Zwart
- Bewapening/armering : Geen
- Materiaal bewapening : Overig
- Kabelgeometrie : Rond
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Fca
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : Geen
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : Geen
- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : Geen
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Nee
- Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 : Nee
- Brandvertraging : Nee
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Nee
- Rookarm volgens IEC 61034-2 : Nee
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Oliebestendig volgens IEC 60811-404 : Nee
- Isolatiebehoud volgens IEC 60331 : Nee
- Buitendiameter circa : 7 mm
- Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling : -30 - 50
- Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie : -40 - 70
- NVP waarde : 67 %
- UV-bestendig : Ja
- Gecertificeerd voor scheepsapplicaties : Nee
- Geschikt als telefoonkabel : Nee
- Geschikt als computer data kabel : Ja
- Geschikt als signaalkabel : Nee
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee
- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee