




Kabel CAT7 4 aderparen S/FTP LSOH-FR Cca, geel (ring van 500 m)

GGM C7SF4PFRT5

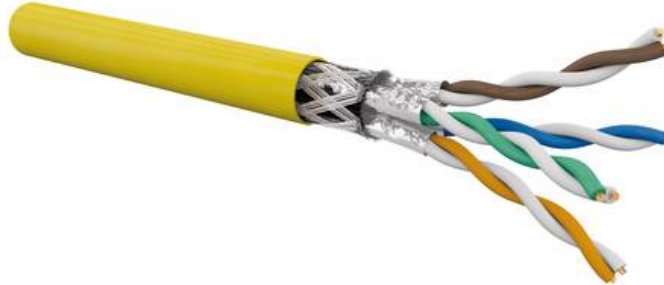

Artikel kenmerken

- Koperaandeel per km : 22
- IEC 61156-5 : Versie 2.0 2009-02,

Product kenmerken

- Karakteristieke impedantie : (1-100) MHz (100±5) Ohm; (100 - 250) MHz (100 ± 10) ; (250 - 600) MHz (100 ± 15)
- Categorie : 7
- Naleving : ANSI/TIA/EIA-568.2-D ; EN 50173, ISO/IEC 11801
- Brandgedrag : IEC 60332-1 ; IEC 60754-(1,2) ; IEC 61034
- Metrische markering : GIGAMEDIA EN 50173 CAT7 S/FTP LSHF -C7SF4PHF-TP018A " Dca NVP 79% 2X4PAIR 23 AWG [lot n°] XXXXXX m
- NVP (%) : 79
- Ral schede : 2003
- Schede kleur : Oranje
- Afscherming : S/FTP

ETIM 8 kenmerken

- Geleidermateriaal : Koper
- Oppervlakte geleider : Blank
- AWG-maat : 23
- Samenstelling geleider : Klasse 1 = massief
- Aantal aders : 8
- Specificatie aderisolatie : Polyethyleen (PE)
- Adercodering volgens HD 308 S2 : Nee
- Adercodering : Kleur
- Afscherming groepen : Folie
- Afscherming collectief : Vlechtwerk
- Kabel langswaterdicht : Nee
- Kabel dwarswaterdicht : Nee
- Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond : Nee
- Mantelkleur : Geel
- Kabelgeometrie : Rond
- Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 : Cca
- Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 : s1
- Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 : d1
- Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 : a1
- Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 : Ja
- Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 : Ja
- Rookarm volgens EN 61034-2 : Ja
- Rookarm volgens IEC 61034-2 : Ja
- Oliebestendig volgens EN 60811-404 : Nee
- Oliebestendig volgens IEC 60811-404 : Nee
- Buitendiameter circa : 7.6 mm



- Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie : 0 - 50
- NVP waarde : 74 %
- UV-bestendig : Nee
- Gecertificeerd voor scheepsapplicaties : Nee
- Scheidingsklasse volgens EN 50174-2 : D
- Geschikt als telefoonkabel : Nee
- Geschikt als computer data kabel : Ja
- Geschikt als signaalkabel : Nee
- Compatibel met Grade2TV volgens XP-C 90-483 : Nee
- Compatibel met Grade3TV volgens XP-C 90-483 : Nee