


**19" Geconfigureerde bekabelingsvloerstaande kast GIGARACK S70 42U 600X800 mm
voor enkele glazen deur / achter dubbele glazen deur - Zwart**

GGM 704268PVSPVD

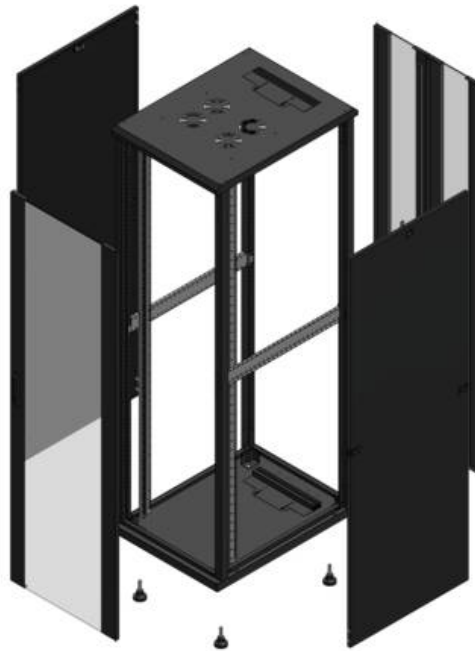

- Geschroefd stalen frame op in hoogte verstelbare poten.
- 2 in diepte verstelbare voorste 19" achterprofielen met U-markering (gegalvaniseerd staal).
- Omkeerbare enkele voordeur van veiligheidsglas met zijprofielen, opening tot 190°, afsluitbaar door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).
- Dubbele deur achteraan van veiligheidsglas met zijprofielen, openingshoek 190°, afsluitbaar door verzonken draaigreep met sleutelslot (nr. 333).
- Verwijderbare zijpanelen, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, afgesloten met 2 grendels en 1 sleutelslot (nr. 333).
- Dak met ventilatieopeningen en kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede kasten hebben ook uitsparingen aan de zijkant).
- Solide basis met kabeldoorvoer aan de achterzijde (800 mm brede rekken hebben ook uitsparingen aan de zijkant).
- Capaciteit : 42 U
- Breedte : 600 mm
- Diepte : 800 mm
- Kleur : RAL 9005
- Draagvermogen : 900 kg

Artikel kenmerken

- Achterdeur : Dubbel in rookveiligheidsglas met zijprofielen, 190° openend, sluitend door verzonken draaigreep met sleutelslot
- Capaciteit (u) : 42
- Diepte (mm) : 800
- Voordeur : Enkelvoudig omkeerbaar in gerookt veiligheidsglas met zijprofielen, 190° opening, sluiting door verzonken draaigreep met sleutelslot
- Breedte (mm) : 600
- Zijpanelen : Verwijderbaar, ontworpen voor snelle installatie en verwijdering van buitenaf, sluiting met 2 vergrendelingen en 1 sleutelslot

Product kenmerken



- Skelet : Staal, mechanisch geschroefd (geheel verwijderbaar)
- Bedragen : 2 fronten 19" in diepte verstelbaar met u-markering (verzinkt staal)
- Dak : Met ventilatiesleuven en achtervoorziening voor kabelinvoer (800 mm brede racks zijn ook voorzien van zijuitsparingen)
- Baseren : Solide met achtervoorziening voor kabelinvoer (800 mm brede racks zijn ook voorzien van zijuitsparingen)
- Ral : 9005
- Toegestane belasting (kg) : 900

ETIM 8 kenmerken

- Montageniveau : Voorzijde en achterzijde
- Uitvoering profielrail : L-vormig
- Aantal deuren : 2
- Soort ventilatie : Passief
- Breedte : 600 mm
- Hoogte : 2033 mm
- Diepte : 800 mm
- Rastermaat : 19"
- Aantal hoogte-eenheden : 42
- Max. belastbaarheid : 900 kg
- Met dakplaat : Ja
- Met aarding : Nee
- Met frontdeur : Ja
- Materiaal deur voorzijde : Glas
- Vergrendeling frontdeur : Eenpunts
- Met rugzijdige deur : Ja
- Materiaal deur achterzijde : Glas
- Vergrendeling rugzijdige deur : Tweepunts
- Met zichtdeur : Nee
- Met zijwanden : Ja
- Met sokkel : Nee
- Met verticale kabelgeleiding : Nee
- Materiaal : Staal
- Uitvoering oppervlakte : Poedercoating
- Kleur : Zwart
- Uitvoering : Met vast raam
- RAL-nummer : 9005
- Demontabel : Ja
- Beschermingsgraad (IP) : IP20