



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12

Een assortiment compacte tweekneeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	RX7S [RX7s]	80	
Gebruiksstand	P45 [Parallel $\pm 45^\circ$ of horizontaal (HOR)]	Booglengte O (nom.)	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	8 mm	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16.000 hr		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Energieverbruik	71,0 W
Lichtstroom	6.000 lm	Spanning (nom.)	94 V
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Spanning (nom.)	94 V
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434		
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398	Dimbaarheid en regelsystemen	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Dimbaar	Nee
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85 lm/W	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
		Lampafwerking	Helder

MASTERCoulour CDM-TD

Lampvorm	T22 [T 22 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3,4 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	71 kWh
EPREL-registratienummer	473326
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Maatschets

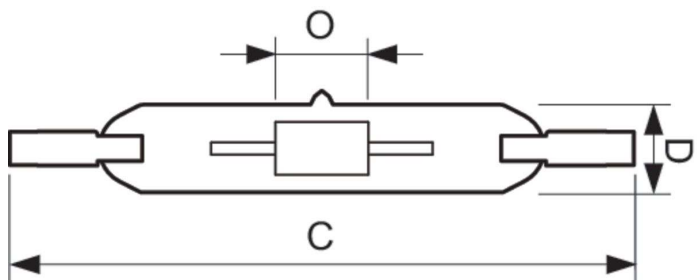


Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

Volledige productnaam	MASTERCoulour CDM-TD 70W/830 RX7S 1CT/12
Full EOC	871150019782515
Bestelcode	19782515
Materiaalnr. (12NC)	928082205125
Lokale code	CDMTD70W830
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500197825
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500197832


Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm	8 mm	119,63 mm

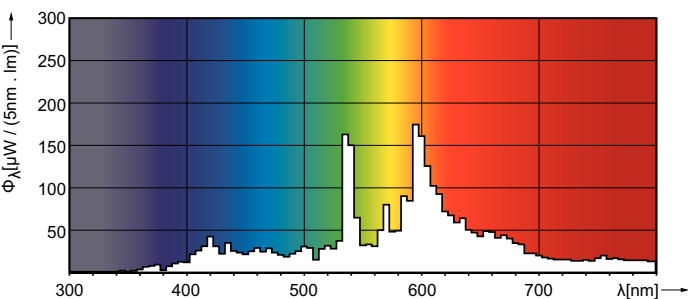


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Levensduur

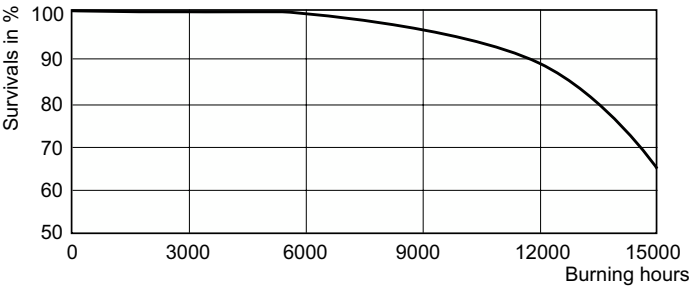

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

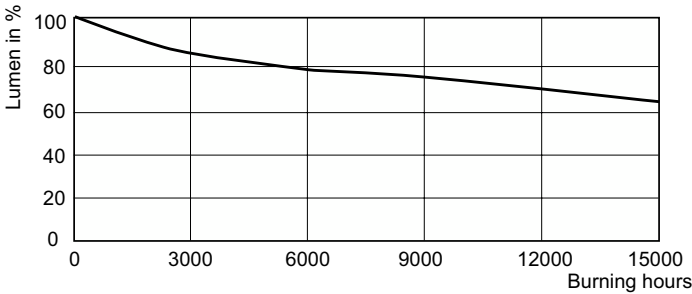

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12

