



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

Compacte keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.350
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	30 graden
Lichtstroom	2.400 lm
Lichtsterkte (nom.)	8.000 cd
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	69 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	91
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	80 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	2.400 lm

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	39,1 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	88 V
Spanning (nom.)	88 V

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen


Lampafwerking	Helder
---------------	--------

MASTERColour CDM-R Elite

Lampvorm	PAR30L [PAR 95 mm lang]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473363
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D


Full EOC	871829124194200
Bestelcode	24194200
Materiaalnr. (12NC)	928108200630
Lokale code	CDMREL35W93030D
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291241942
Numerator - Dozen per buitendoos	6
EAN/UPC - Case	8718291241959

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D


Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Levensduur

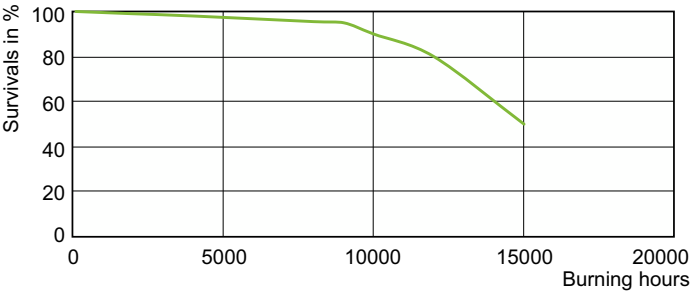

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

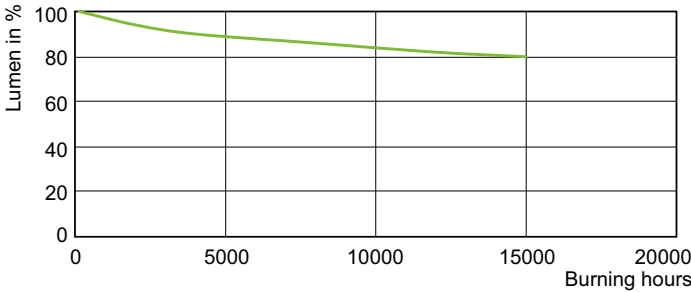

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D

