



# Flexo Print

## TL 80W/10-R SLV/25

Buisvormige lagedruk gasontladingslampen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


### Product gegevens

| Algemene informatie                     |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Lampvoet                                | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 1.000 hr                        |
| Nuttige levensduur (nom.)               | 1.000 hr                        |
| Gegevens lichttechniek                  |                                 |
| Kleurcode                               | 10-R                            |
| Kleuraanduiding                         | Ultraviolet A                   |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 222                             |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 210                             |
| UV-afname bij 1.000 uur                 | 20 %                            |
| UV-afname bij 2.000 uur                 | 30 %                            |
| UV-afname bij 500 uur                   | 10 %                            |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens       |                                 |
| Energieverbruik                         | 80 W                            |
| Lampstroom (nom.)                       | 0,83 A                          |
| Spanning (nom.)                         | 110 V                           |
| Spanning (nom.)                         | 110 V                           |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen   |                                 |
| Lampvorm                                | T38 [T 38 mm]                   |


| Keurmerken en classificaties     |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Kwikhoud (Hg) (nom.)             | 13,0 mg            |
| UV                               |                    |
| UV-A-straling 100 uur (IEC)      | 20,5 W             |
| Productgegevens                  |                    |
| Productnaam voor bestelling      | TL 80W/10-R SLV/25 |
| Volledige productnaam            | TL 80W/10-R SLV/25 |
| Full EOC                         | 871150061262540    |
| Bestelcode                       | 61262540           |
| Materiaaln. (12NC)               | 928005901029       |
| Lokale code                      | TL80W10R           |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                  |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500612625      |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25                 |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500612632      |

Maatschets

| Product            | D (max) | A (max)  | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------|---------|----------|------------|------------|------------|
| TL 80W/10-R SLV/25 | 40,5 mm | 1.500 mm | 1.507,1 mm | 1.504,7 mm | 1.514,2 mm |



Fotometrische gegevens

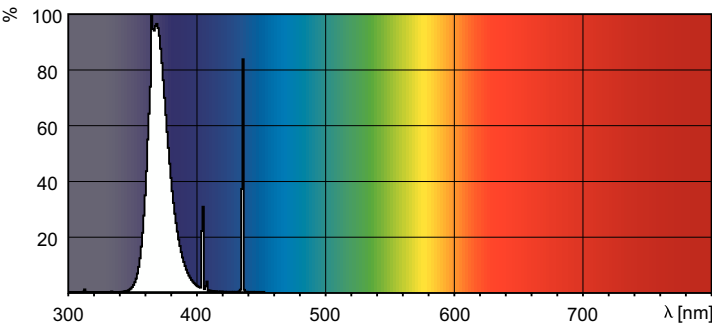

Spectral Power Distribution Colour - TL 80W/10-R SLV/25

