



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	3.300 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,44
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	82
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	38,2 W


Lampstroom (nom.)	0,430 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T8 [26 mm (T8)]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	39 kWh
EPREL-registratienummer	423432
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25
Volledige productnaam	MASTER TL-D Super 80 38W/830 1SL/25

MASTER TL-D Super 80

Full EOC	871150055880040
Bestelcode	55880040
Materiaaln. (12NC)	927923583014
Lokale code	TLD38W830
Numerator - Aantal per pak	1


EAN/UPC - product/behuizing	8711500558800
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8711500558817

Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25	28 mm	1.047,0 mm	1.054,1 mm	1.051,7 mm	1.061,2 mm

Fotometrische gegevens

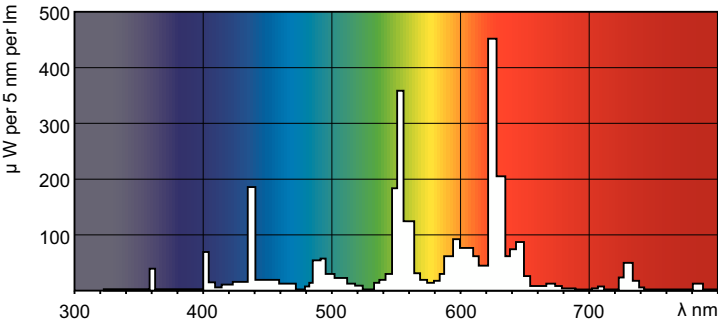


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

Levensduur

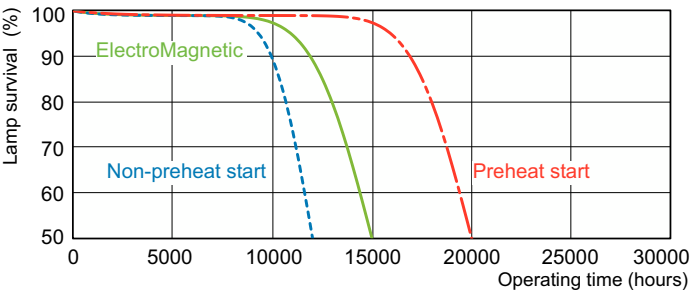


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

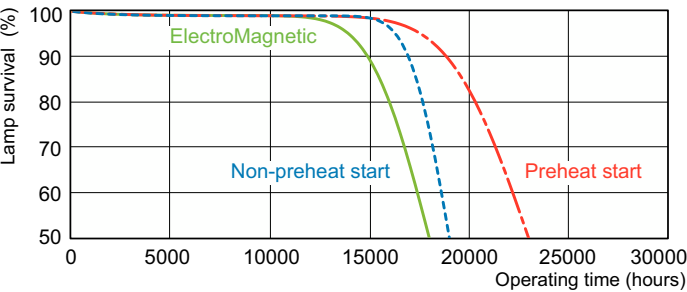

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Levensduur

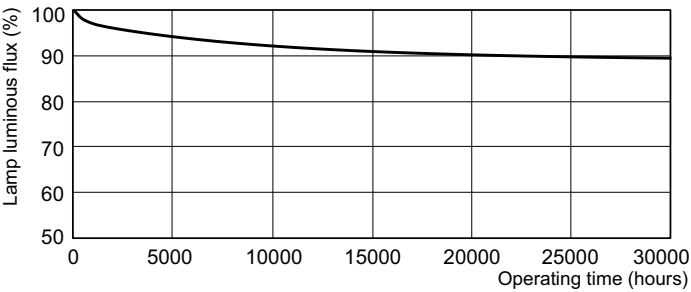

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 38W/830 SLV/25

