



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

Met een optimaal spectrum dat past bij de ooggevoeligheid van de huisvlieg zijn de Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S- en PL-L-lampen perfect voor het aantrekken van insecten. Ze hebben nagenoeg geen UV-B-output en zijn dus perfect veilig. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, vormen deze lampen bovendien een goede keuze voor het milieu.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|
| Lampvoet                                | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 9.000 hr                        |
| Nuttige levensduur (nom.)               | 5.000 hr                        |
| Gegevens lichttechniek                  |                                 |
| Kleurcode                               | 10                              |
| Kleuraanduiding                         | Actinisch                       |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 225                             |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 230                             |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens       |                                 |
| Energieverbruik                         | 36 W                            |
| Lampstroom (nom.)                       | 0,865 A                         |
| Spanning (nom.)                         | 50 V                            |

| Spanning (nom.)                       | 50 V                           |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                |
| Lampvorm                              | T26 [T 26 mm]                  |
| Keurmerken en classificaties          |                                |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)                | 8,0 mg                         |
| UV                                    |                                |
| UV-A-straling 100 uur (IEC)           | 8,8 W                          |
| Productgegevens                       |                                |
| Productnaam voor bestelling           | Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25 |
| Volledige productnaam                 | Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25 |
| Full EOC                              | 872790086083200                |


## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Bestelcode                  | 86083200      |
| Materiaaln. (12NC)          | 928019701003  |
| Lokale code                 | TLDK36W10     |
| Numerator - Aantal per pak  | 1             |
| EAN/UPC - product/behuizing | 8727900860832 |


|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25            |
| EAN/UPC - Case                   | 8727900860849 |

### Maatschets

| Product                        | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max) |
|--------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25 | 28 mm   | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm  |



### Fotometrische gegevens

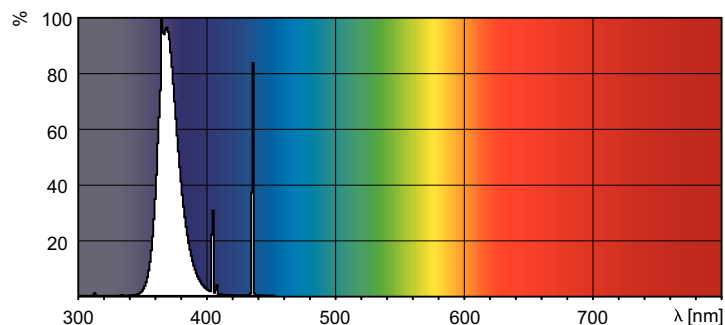

Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL-DK 36W/10 1SL/25

