



MASTER TL5 High Output Secura



MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40

Deze TL5 High Output Secura-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door de blauwe ring aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van producten en mensen, bijv. in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Deze lamp voldoet aan HACCP-voorschriften en ondersteunt HACCP-certificering.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K]
Lichtstroom	6.550 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,38
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	80
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	80,0 W
Lampstroom (nom.)	0,530 A
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL5 High Output Secura


Keurmerken en classificaties			
Energie-efficiëntielabel	G	Bestelcode	95235655
Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg	Materiaalnr. (12NC)	927929684018
Energieverbruik kWh/1.000 uur	80 kWh	Lokale code	TL580W840S
EPREL-registratienummer	423573	Numerator - Aantal per pak	1
		EAN/UPC - product/behuizing	8711500952356
		Numerator - Dozen per buitendoos	40
		EAN/UPC - Case	8711500952363
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40		
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO SECURA 80W/840 UNP/40		
Full EOC	871150095235655		

Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40	17 mm	1.449,0 mm	1.456,1 mm	1.453,7 mm	1.463,2 mm



Fotometrische gegevens

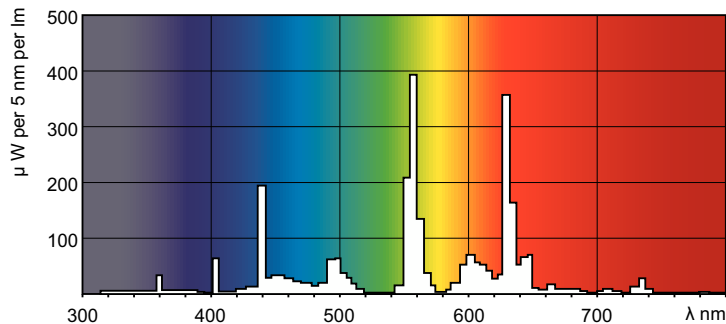

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40


MASTER TL5 High Output Secura

Levensduur

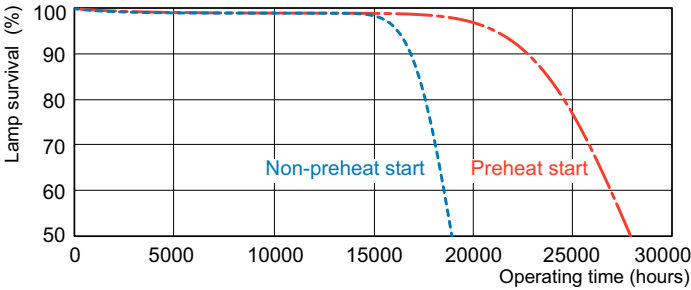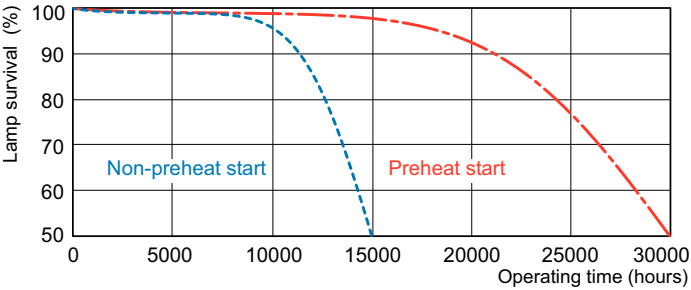

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

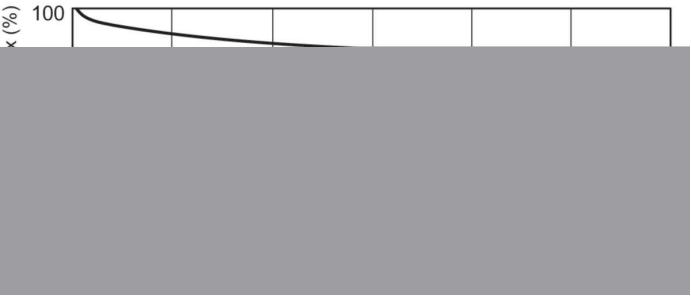

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 80W/840 UNP/40

