



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Compacte enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave-index.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) 0,398	
Lampvoet	G8.5 [G8.5]	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	102 lm/W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Kleurweergave-index (CRI)	90
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	20.000 hr	Booglengte O (nom.)	4,8 mm
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	930 [CCT of 3000K]	Energieverbruik	39,1 W
Lichtstroom	4.000 lm	Spanning (nom.)	85 V
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Spanning (nom.)	85 V
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434		


MASTERCcolour CDM-TC Elite

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T14 [T 14 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	F
Kwikhoud (Hg) (max.)	4,7 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	473263

Maatschets




Fotometrische gegevens

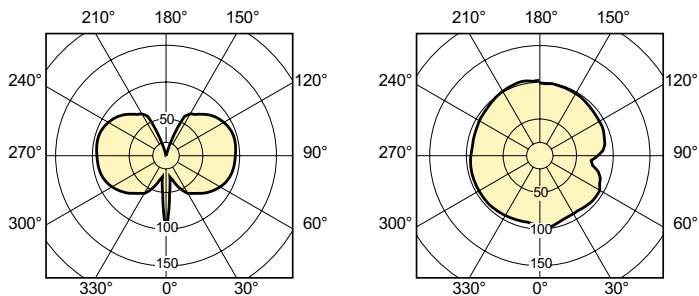

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
Volledige productnaam	MASTERCcolour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
Full EOC	872790091149700
Bestelcode	91149700
Materiaalnr. (12NC)	928189105131
Lokale code	CDMELITC35930UP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900911497
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8727900911503


Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

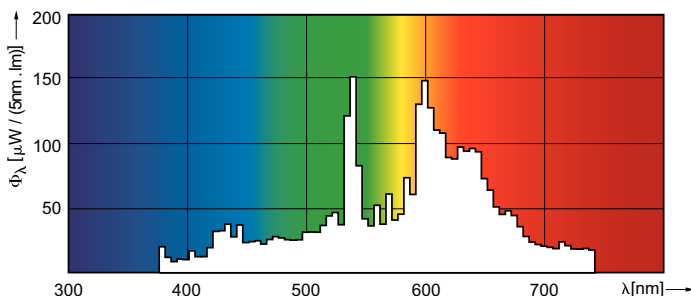


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Levensduur

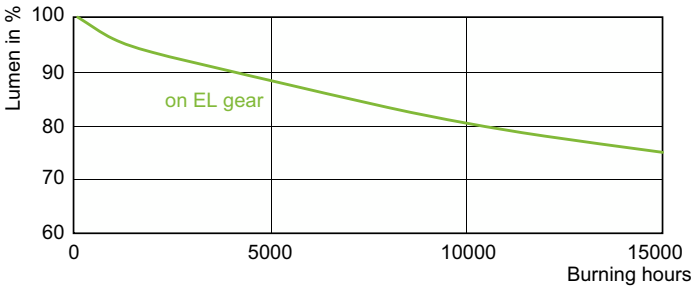

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

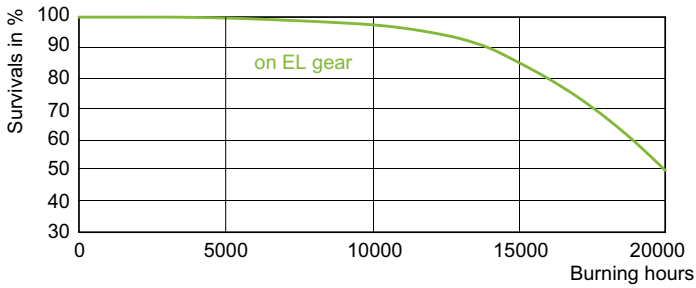

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12

