



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Een assortiment compacte tweekneeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lampondelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	RX7S [RX7s]
Gebruiksstand	P45 [Parallel $\pm 45^\circ$ of horizontaal (HOR)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom	12.750 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	87 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	88
Booglengthe O (nom.)	10 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	147,0 W
Spanning (nom.)	98 V
Spanning (nom.)	98 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder


MASTERColour CDM-TD

Lampvorm	T22 [T 22 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	10,2 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	10,23 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	147 kWh
EPREL-registratienummer	473334
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Maatschets

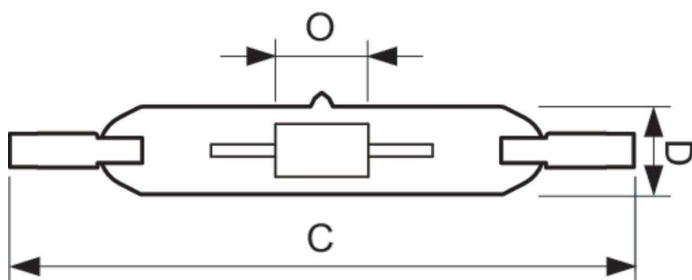


Fotometrische gegevens

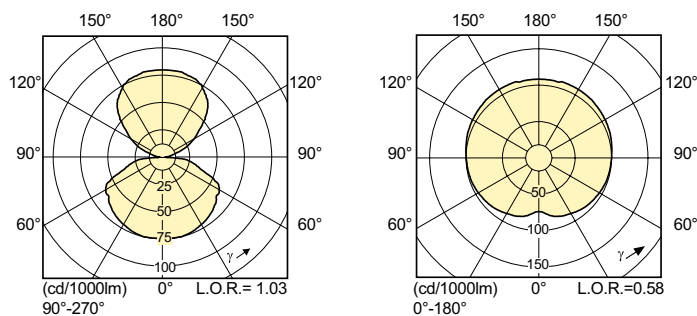

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

Volledige productnaam	MASTERColour CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT
Full EOC	871150019784915
Bestelcode	19784915
Materiaalnr. (12NC)	928083605133
Lokale code	CDMTD150W830
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500197849
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500197856

Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

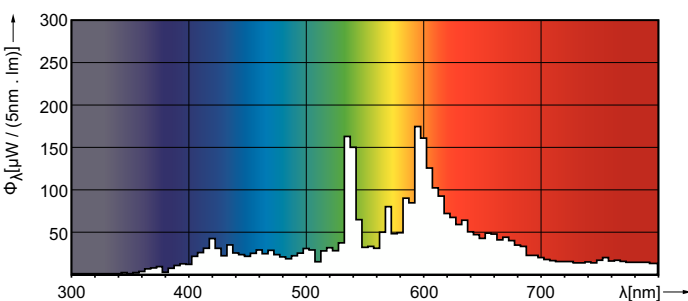


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

MASTERC colour CDM-TD

Levensduur



Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

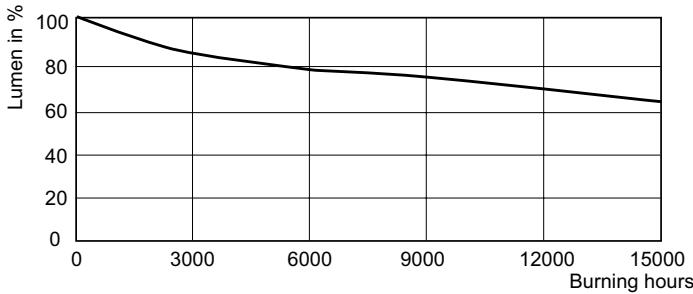

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT

