



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Miniatuur keramische metaalhalogeen-reflectorontladingslamp met zeer hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert met een hoge kleurweergave index

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	GX10 [GX10]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Schakelcyclus	1.350
Meetreferentie van lichtstroom	Narrow Cone
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Bundelhoek (nom.)	40 graden
Lichtstroom	860 lm
Lichtsterkte (nom.)	1.750 cd
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominiaal)	0,434
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominiaal)	0,398
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	50 lm/W

Kleurweergave-index (CRI)	84
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Lichtstroom in conus van 90° (nom.)	860 lm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	20,1 W
Opwarmtijd tot 60% licht	120 s
Spanning (nom.)	95 V
Spanning (nom.)	95 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampvorm	MR16 [50 mm]


MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	3,5 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,5 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	21 kWh
EPREL-registratienummer	473268
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D
Volledige productnaam	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Maatschets




Fotometrische gegevens

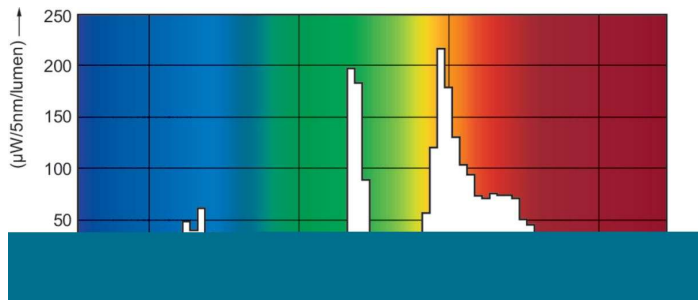

Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Full EOC	871829120303200
Bestelcode	20303200
Materiaalnr. (12NC)	928191205331
Lokale code	CDMRMIN20W40UPG
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291203032
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291203049


Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Levensduur

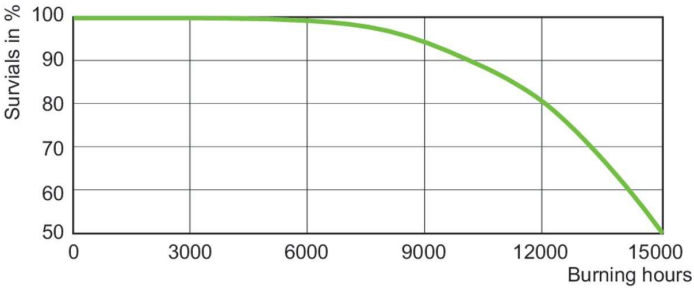

Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 40D

