



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Een assortiment compacte tweekneeps ontladingslampen met hoog rendement en een stabiele kleur gedurende de levensduur met helder, sprankelend licht

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Kleurweergave-index (CRI)	
Lampvoet	RX7S [RX7s]	96	
Gebruiksstand	P45 [Parallel ±45° of horizontaal (HOR)]	Booglengte O (nom.)	
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	10 mm	
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16.000 hr		
Gegevens lichttechniek		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Kleurcode	942 [CCT of 4200K]	Energieverbruik	152,0 W
Lichtstroom	13.650 lm	Spanning (nom.)	103 V
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Spanning (nom.)	103 V
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371		
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366	Dimbaarheid en regelsystemen	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K	Dimbaar	Nee
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	90 lm/W	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
		Lampafwerking	Helder

MASTERColour CDM-TD


Lampvorm	T22 [T 22 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikhoud (Hg) (max.)	8,3 mg
Kwikhoud (Hg) (nom.)	8,29 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	152 kWh
EPREL-registratienummer	473340
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Maatschets

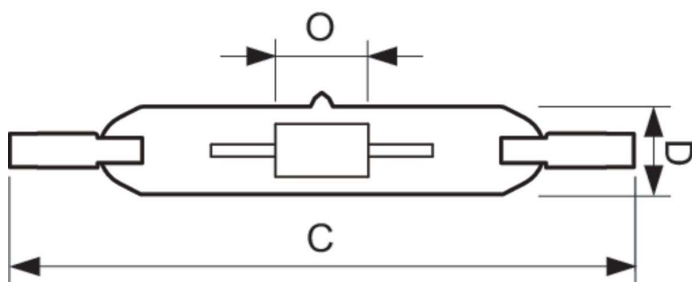

Product	D (max)	D O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT	22 mm	10 mm	137,43 mm

Fotometrische gegevens

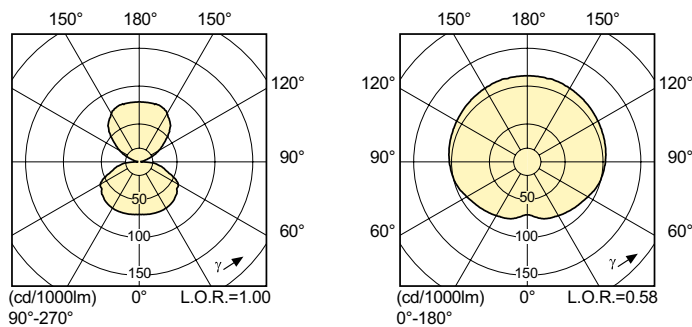


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

MASTERC colour CDM-TD

Levensduur

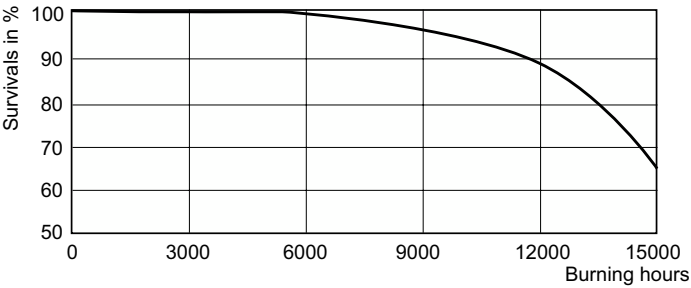

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1CT

