



# MASTER TL Mini 80 kleuren



## MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie                     |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Lampvoet                                | G5 [G5]            |
| Meetreferentie van lichtstroom          | Sphere             |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.)        | 10.000 hr          |
| Gegevens lichttechniek                  |                    |
| Kleurcode                               | 840 [CCT of 4000K] |
| Lichtstroom                             | 310 lm             |
| Kleuraanduiding                         | Koelwit (CW)       |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,38               |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,38               |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)    | 4000 K             |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)         | 53 lm/W            |

| Kleurweergave-index (CRI)         | 82      |
|-----------------------------------|---------|
| Bedrijfs- en elektrische gegevens |         |
| Energieverbruik                   | 6,0 W   |
| Lampstroom (nom.)                 | 0,160 A |
| Spanning (nom.)                   | 42 V    |
| Spanning (nom.)                   | 42 V    |
| Dimbaarheid en regelsystemen      |         |
| Dimbaar                           | Ja      |

## MASTER TL Mini 80 kleuren

### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Lampvorm | T5 [16 mm (T5)] |
|----------|-----------------|

### Keurmerken en classificaties


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntielabel      | G      |
| Kwikinhoud (Hg) (max.)        | 2,5 mg |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.)        | 3,0 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 6 kWh  |
| EPREL-registratienummer       | 423489 |

### Productgegevens

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX |
|-----------------------------|---------------------------------|


|                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Volledige productnaam            | MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC |
| Full EOC                         | 871150089342027                            |
| Bestelcode                       | 89342027                                   |
| Materiaalnr. (12NC)              | 928000584050                               |
| Lokale code                      | TL6W840                                    |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                          |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8711500893420                              |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 250                                        |
| EAN/UPC - Case                   | 8711500893444                              |

## Maatschets



| Product                         | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX | 16 mm   | 212,1 mm | 219,2 mm | 216,8 mm | 226,3 mm |

## Fotometrische gegevens

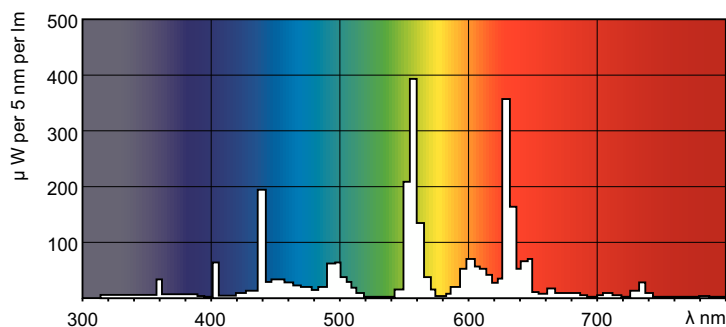

Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX

## MASTER TL Mini 80 kleuren

