



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens


Algemene informatie		Ingangsfrequentie	
Lampvoet	R7S [R7s]	Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Nominale levensduur	15.000 hr	Energieverbruik	14 W
Schakelcyclus	50.000	Lampstroom (nom.)	74 mA
Lamptype	LED	Overeenkomstig vermogen	100 W
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	Opstarttijd (nom.)	0,5 s
CE-markering	Ja	Opwarmtijd tot 60% licht	0,5 s
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Arbeidsfactor	0,8
		Spanning (nom.)	220-240 V
Gegevens lichttechniek		Operationele temperatuur	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	T-behuizing maximaal (nom.)	90 °C
Lichtstroom	1.600 lm		
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Dimbaarheid en regelsystemen	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	3000 K	Dimbaar	Alleen met specifieke dimmers
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	114,29 lm/W		
Kleurconsistentie	<6	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurweergave-index (CRI)	80	Lampvorm	Linear
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %		
Flikkerwaarde (PstLM)	1	Keurmerken en classificaties	
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4	Energie-efficiëntielabel	E
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Energiebesparend product	Ja
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz	Geschikt voor accentverlichting	Nee
		Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh

CorePro LEDlinear MV

EPREL-registratienummer	465216
EyeComfort	Ja
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D
Volledige productnaam	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D
Full EOC	871869657879700
Bestelcode	57879700



Materiaalnr. (12NC)	929001243702
Lokale code	CR7S100WD830
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718696578797
Numerator - Dozen per buitendoos	10
EAN/UPC - Case	8718696578803

Maatschets

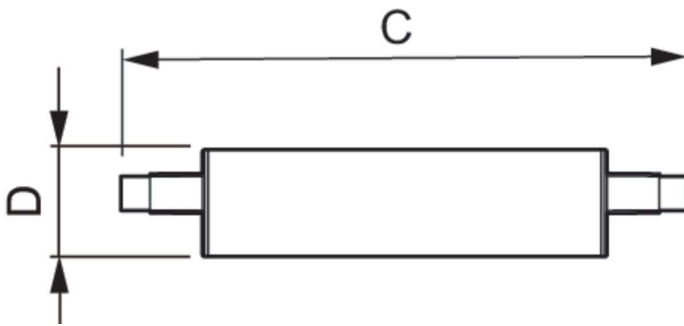


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Fotometrische gegevens

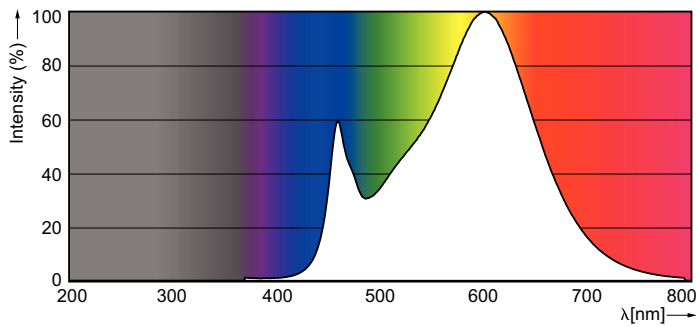

Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

General uniform lighting - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

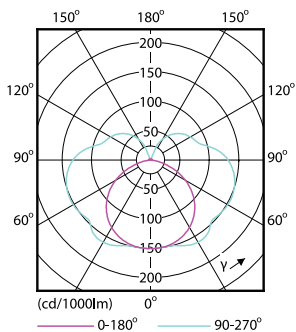

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro LEDlinear MV

