



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Serie compacte gasontladingslampen met hoge lichtopbrengst en optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's, behalve de 35 W/942- en 20 W-lampen, die gebruikt moeten worden met elektronische VSA's.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G12 [G12]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	3.000 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K

Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	84
Booglengte O (nom.)	5 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	39,1 W
Spanning (nom.)	85 V
Spanning (nom.)	85 V
Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee

MASTERC colour CDM-T


Eigenschappen behuizing en afmetingen		Volledige productnaam	
Lampafwerking	Helder	Full EOC	MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Lampvorm	T19 [T 19 mm]		871150021126215
Keurmerken en classificaties		Bestelcode	21126215
Energie-efficiëntielabel	G	Materiaalnr. (12NC)	928094305125
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2,7 mg	Lokale code	CDMT35W842
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2,7 mg	Numerator - Aantal per pak	1
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh	EAN/UPC - product/behuizing	8711500211262
EPREL-registratienummer	473355	Numerator - Dozen per buitendoos	12
		EAN/UPC - Case	8711500211279
Productgegevens			
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12		

Maatschets





Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/842	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
G12 1CT/12							


Fotometrische gegevens





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12






Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

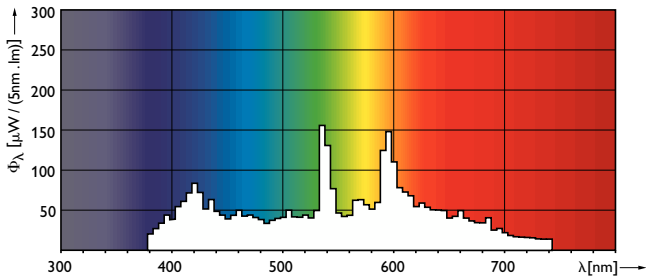

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Levensduur

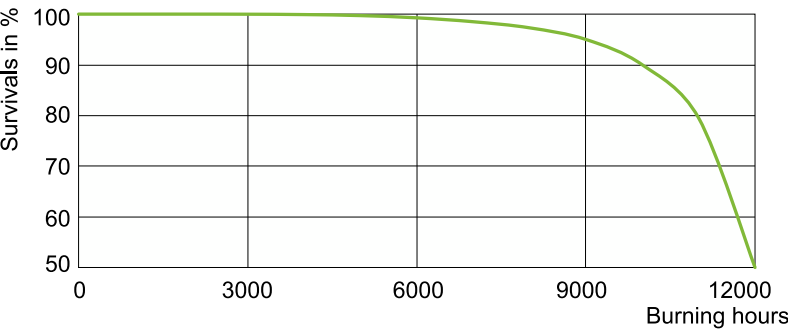

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T

