



MASTERColour CDM-TC



MASTERColour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

De meest compacte gasontladinglampen in de Mastercolour-serie met een optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 830 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's.
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens


Algemene informatie	
Lampvoet	G8.5 [G8.5]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	12.000 hr
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	842 [CCT of 4200K]
Lichtstroom	5.800 lm
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	0,371
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	0,366

Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4200 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	79 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	89
Booglengte O (nom.)	5 mm
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	73,2 W
Spanning (nom.)	88 V
Spanning (nom.)	88 V

MASTERC colour CDM-TC

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Nee
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampmateriaal	Kwartsglas met UV-block
Lampvorm	T14 [T 14 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energie-efficiëntielabel	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	7 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	7 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	74 kWh
EPREL-registratienummer	473356

Maatschets



Fotometrische gegevens


Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
Volledige productnaam	MASTERC colour CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
Full EOC	871150021275715
Bestelcode	21275715
Materiaalnr. (12NC)	928094605131
Lokale code	CDMTC70W842
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500212757
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8711500212764

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

MASTERCcolour CDM-TC

Levensduur

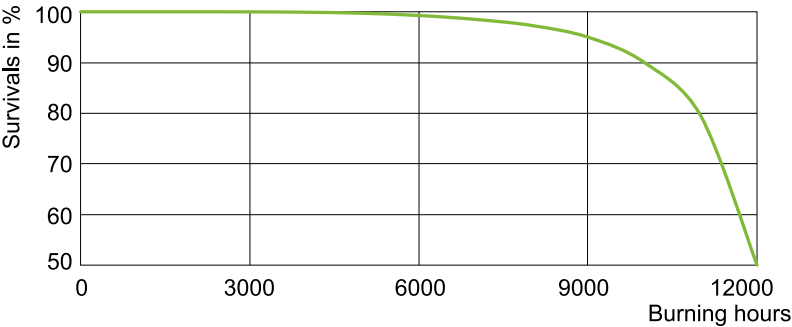

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12

