



# MASTERColour CDM-R111 Elite



## MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

De MASTERColour CDM-R111 Elite combineert het trendy uiterlijk van halogeenlampen met een 111 mm aluminiumreflector met de lange levensduur, het hoge energierendement en het heldere witte licht van de MASTERColour CDM.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's. Lampen van 35 W in kleur 930 mogen ook gebruikt worden met elektromagnetische VSA's

### Product gegevens

| Algemene informatie              |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet                         | GX8.5 [GX8.5]                       |
| Gebruiksstand                    | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Schakelcyclus                    | 1.050                               |
| Meetreferentie van lichtstroom   | Narrow Cone                         |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 12.000 hr                           |

| Gegevens lichttechniek                  |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Kleurcode                               | 930 [CCT of 3000K] |
| Bundelhoek (nom.)                       | 40 graden          |
| Lichtstroom                             | 3.550 lm           |
| Lichtsterkte (nom.)                     | 8.500 cd           |
| Kleuraanduiding                         | Warmwit (WW)       |
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,434              |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,398              |

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)      | 3000 K   |
| Lichtrendement (gespec.) (nom.)           | 50 lm/W  |
| Kleurweergave-index (CRI)                 | 92       |
| LLMF bij einde nominale levensduur (nom.) | 70 %     |
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.)       | 3.550 lm |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens |        |
|-----------------------------------|--------|
| Energieverbruik                   | 73,2 W |
| Opwarmtijd tot 60% licht          | 120 s  |
| Spanning (nom.)                   | 89 V   |
| Spanning (nom.)                   | 89 V   |

| Dimbaarheid en regelsystemen |     |
|------------------------------|-----|
| Dimbaar                      | Nee |

# MASTERC colour CDM-R111 Elite

## Eigenschappen behuizing en afmetingen

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Lampafwerking | Reflector       |
| Lampvorm      | R111 [R 111 mm] |

## Keurmerken en classificaties


|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Energie-efficiëntielabel      | G      |
| Kwikhoud (Hg) (max.)          | 6,6 mg |
| Kwikhoud (Hg) (nom.)          | 6,6 mg |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur | 74 kWh |
| EPREL-registratienummer       | 473284 |

## Productgegevens

|                             |                                          |
|-----------------------------|------------------------------------------|
| Productnaam voor bestelling | MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D |
|                             | 40D                                      |


|                                  |                                                                |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Volledige productnaam            | MASTERC colour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D |
| Full EOC                         | 871829168978200                                                |
| Bestelcode                       | 68978200                                                       |
| Materiaalnr. (12NC)              | 928195805330                                                   |
| Lokale code                      | CDMR111E7093D40                                                |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                                                              |
| EAN/UPC - product/behuizing      | 8718291689782                                                  |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 6                                                              |
| EAN/UPC - Case                   | 8718291689799                                                  |

## Maatschets




| Product                                  | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D | 111 mm  | 95 mm   |

## Fotometrische gegevens

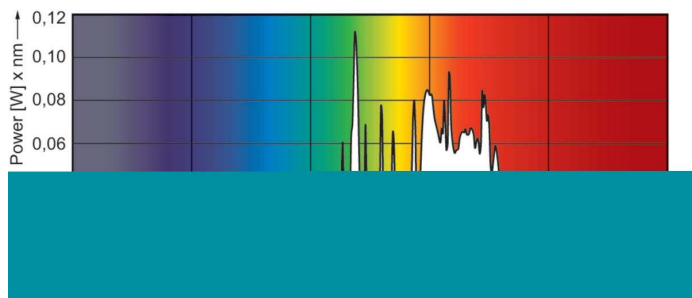

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D

## MASTERColour CDM-R111 Elite

