



## Inbouwspot Chiara

- LED-inbouwspot met 25° kantelhoek
- Strakke lichtbundel door reflector met microfacetten
- Meervoudig schaduvrij licht voor professionele accentverlichting
- Universele inbouwdoorsnede van 68 mm
- IP44 aan de lichtuitstralende kant



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving              | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K) | CRI  | Gewicht (kg/st) |
|--------------|----------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|---------|------|-----------------|
| 541003411200 | LEDSpotRA-Chiara-E 8W-827-36D-AL | Halogeen 50W   | 8            | 600   | 75                 | 2700    | ≥ 80 | 0,09            |

## Accessoires



542098030700  
Junction-Box-WH

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Artikel      |                                  |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving              | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 541003411200 | LEDSpotRA-Chiara-E 8W-827-36D-AL | 94051190   | 100x88x60               | 0,11              | 6941497757104 | 1       |
| 542098030700 | Junction-Box-WH                  | 85369010   | 43x103.4x26             | 0,06              | 6941408868684 | 1       |

| Technische specificaties       |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Levensduur (L70)               | 50.000 u             |
| Levensduur (L80)               | 30.000 u             |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000              |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 4                    |
| Dimbaarheid                    | On-Off               |
| Bundelhoek                     | 36°                  |
| Maximale kantelhoek            | 25°                  |
| Afwerking                      | Geborsteld Aluminium |
| IP voorzijde                   | IP44                 |
| IP-klasse achterzijde          | IP20                 |
| Slagvastheid                   | IK02                 |
| Beschermingsklasse             | II                   |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG1                  |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja                   |
| Gloeidraadtest                 | 650°C                |
| Verplaatsingsfactor            | ≥ 0.9                |

| Elektrische aansluiting |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Frequentie              | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning           | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |
| 230V Kabellengte        | 0.3 m                                   |


| Materiaal eigenschappen |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Materiaal behuizing     | Polycarbonaat (PC) |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat      |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -10~+40°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -25~+50°C |

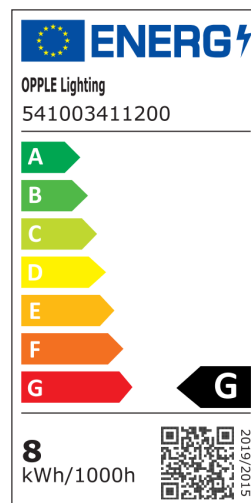


## Maatschets (mm)


LEDSpotRA-Chiara-E

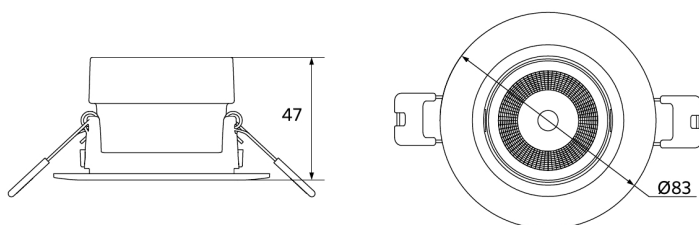

LEDSpotRA-Chiara-E  
Driver Dim

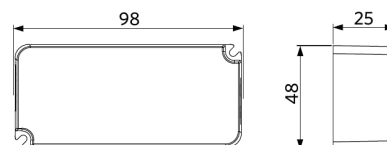

## Fotometrische gegevens

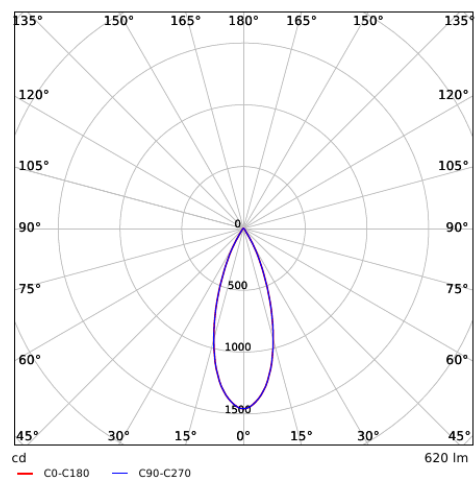

## Tekening inbouwmaat (mm)

LEDSpotRA-Chiara-E  
Ø68-74

