



Plafond-/wandarmatuur Wall-Mounted Performer

- Robuust, waterbestendig IP65 LED-armatuur met hoogwaardige impactbescherming (IK10)
- Goede integratie in architectuur, met comfortabele lichtverdeling
- Ontworpen voor eenvoudige installatie en onderhoud met mogelijkheid tot 2,5mm<sup>2</sup> doorvoerbedrading
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten



## Specificaties

| Artikelcode  | Artikelomschrijving                                                                      | Equivalent (W) | Vermogen (W) | Lumen | Efficiëntie (lm/W) | CCT (K)   | Met sensor | Gewicht (kg/st) |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------|--------------------|-----------|------------|-----------------|
| 543011003700 | Noodversie 1 uur, Bewegingssensor, Daglicht sensor<br>LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM1 | CFL 2x18W      | 16           | 1750  | 110                | 3000/4000 | Ja         | 1,58            |

## Accessoires



821017003000  
LEDSmart-BLE2-10V-Converter

## Artikel- en verpakkingsinformatie


| Artikel      |                                    |            | Doosverpakking          |                   |               |         |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------------------|-------------------|---------------|---------|
| Artikelcode  | Artikelomschrijving                | EU HS Code | Afmetingen (mm) (LxBxH) | Brutogewicht (kg) | EAN           | st/doos |
| 543011003700 | LEDWall-Mounted-P Rd300-16W-MD-EM1 | 94051190   | 325x87x328              | 1,78              | 6941408851570 | 1       |
| 821017001400 | LEDSmart-BLE-10V-Converter         | 94059200   | 90x40x30                | 0,09              | 6941408898445 | 1       |
| 821017003000 | LEDSmart-BLE2-10V-Converter        | 94059200   | 90x40x30                | 0,09              | 6931783007624 | 1       |

| Technische specificaties       |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Levensduur (L70)               | 50.000 u                             |
| Levensduur (L80)               | 30.000 u                             |
| Aan-/Uit-cycli                 | 100.000                              |
| Kleurconsistentie (SDCM)       | 4                                    |
| Dimbaarheid                    | 1-10V                                |
| Sensor type                    | Bewegings- +<br>Daglicht sensor (MD) |
| Sensor technologie             | Microwave (MW)                       |
| Afwerking                      | Wit RAL9003                          |
| CRI                            | > 80                                 |
| Beschermingsgraad (IP)         | IP65                                 |
| Slagvastheid                   | IK10                                 |
| Beschermingsklasse             | II                                   |
| Risicogroep (EN 62471)         | RG0                                  |
| Voorschakelapparaat inbegrepen | Ja                                   |
| Gloeidraadtest                 | 850°C                                |
| Vermogensfactor                | ≥ 0,9                                |

| Elektrische aansluiting |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Frequentie              | 50/60 Hz                                |
| Nom. spanning           | 220-240 V                               |
| DC ingangsspanning      | Zie catalogusbijlage<br>Aansluitwaarden |



| Materiaal eigenschappen |               |
|-------------------------|---------------|
| Materiaal behuizing     | Polycarbonaat |
| Materiaal optiek        | Polycarbonaat |

| Toepassingscondities |           |
|----------------------|-----------|
| Bedrijfstemperatuur  | -30-+50°C |
| Gebruikstemperatuur  | +25°C     |
| Opslagtemperatuur    | -30-+60°C |

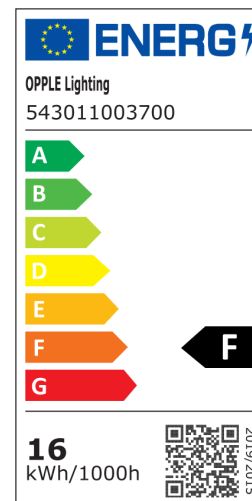


## Maatschets (mm)


LEDWall-Mounted-P Rd300

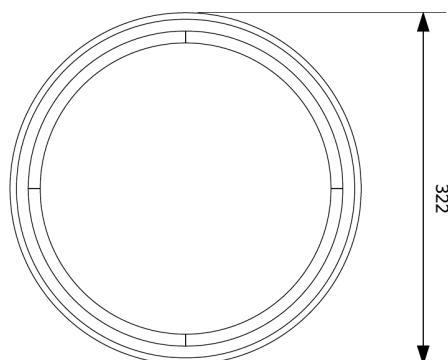

## Fotometrische gegevens

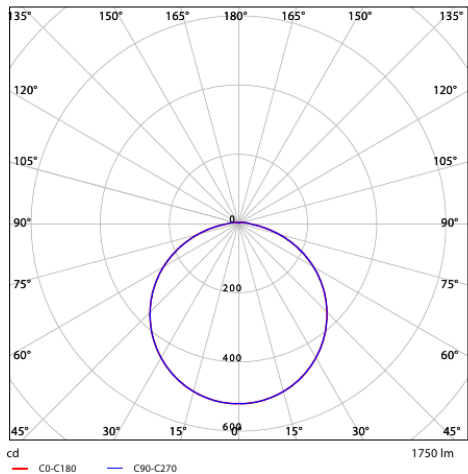

## Bewegingssensoren - Detectie bereik

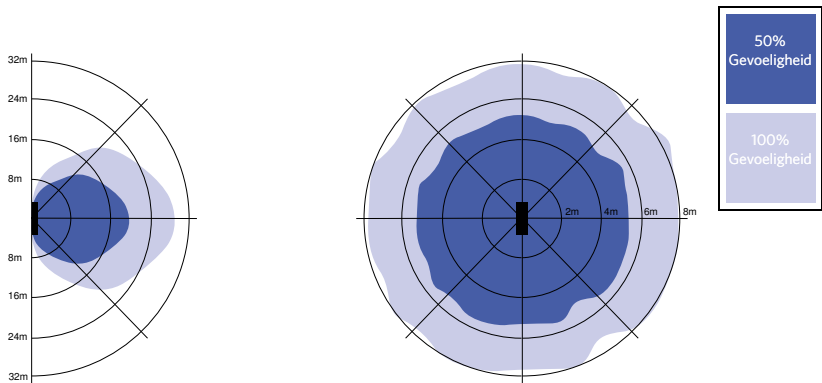

Installatie - Muur montage  
Aanbevolen installatie hoogte 1-4m

Installatie - Plafond montage  
Aanbevolen installatie hoogte 2.5-10m